


## 先開形端子

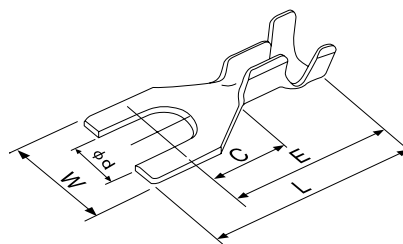

社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	φd	W	L	C	E	備考	規格
16101-22	すずめっき	黄銅	0.3~0.763	22~(18)	1.5~2.8	0.4	3.2	6.5	16.2	5.3	11.8		
16102-2	すずめっき	黄銅	0.3~0.763	22~(18)	1.5~2.8	0.4	3.7	6.5	16.2	5.3	11.8		
16371-2	すずめっき	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.6~3.1	0.5	3.2	8.0	16.8	5.3	12.8		
16372-2	すずめっき	黄銅	0.5~1.25	20~16	2.6~3.1	0.5	3.7	8.0	16.8	5.3	12.8		
16431-2	すずめっき	黄銅	0.5~2.0	20~14	4.0max.	0.5	4.2	6.3	16.9	5.5	12.9		
161401-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.3~0.75	22~(18)	1.8~2.8	0.4	3.2	5.8	15.6	4.6	11.6		

1

基板対電線用コネクタ  
ボード to ワイヤ

2

基板直付け用コネクタ  
ボードイン

3

電線対電線用コネクタ  
ワイヤ to ワイヤ

4

機器対電線用コネクタ  
ファームロック各種スイッチ用

5

連鎖端子

索引・拠点紹介