




平形接続子 .187 (4.8mm) シリーズ 平形接続子リセプタクル (単極用)

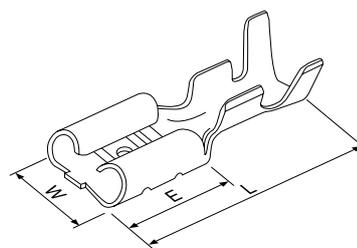

| 社内品番 | 表面処理 | 材料 | 適合電線範囲 | AWG# | 絶縁被覆外径 | t | W | L | E | mating tab | 備考 | 規格 |
|----------|----------|----|-----------|-------|----------|-----|-----|------|-----|------------|----|------|
| 17251-1 | めっきなし | 黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 2.0~3.1 | 0.3 | 5.6 | 15.5 | 6.5 | 0.5 | | UL Ⓢ |
| 17251-2 | すずめっき | 黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 2.0~3.1 | 0.3 | 5.6 | 15.5 | 6.5 | 0.5 | | UL Ⓢ |
| 17253-1 | めっきなし | 黄銅 | 0.2~0.563 | 24~20 | 1.35~2.0 | 0.3 | 5.6 | 15.5 | 6.5 | 0.5 | | UL |
| 17253-2 | すずめっき | 黄銅 | 0.2~0.563 | 24~20 | 1.35~2.0 | 0.3 | 5.6 | 15.5 | 6.5 | 0.5 | | UL |
| 17253-M2 | すずめっき付材料 | 黄銅 | 0.2~0.563 | 24~20 | 1.35~2.0 | 0.3 | 5.6 | 15.5 | 6.5 | 0.5 | | UL |
| 17255-1 | めっきなし | 黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 2.6~4.1 | 0.3 | 5.6 | 15.5 | 6.5 | 0.8 | | UL Ⓢ |
| 17255-2 | すずめっき | 黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 2.6~4.1 | 0.3 | 5.6 | 15.5 | 6.5 | 0.8 | | UL Ⓢ |

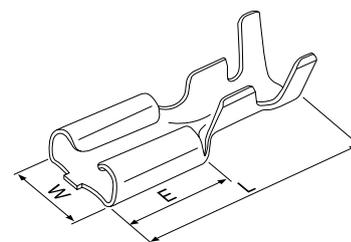

| 社内品番 | 表面処理 | 材料 | 適合電線範囲 | AWG# | 絶縁被覆外径 | t | W | L | E | mating tab | 備考 | 規格 |
|-----------|----------|-----|-----------|-------|---------|-----|-----|------|-----|------------|----|----|
| 171544-M2 | すずめっき付材料 | 銅合金 | 0.5~1.287 | 20~16 | 1.5~3.1 | 0.3 | 5.6 | 15.5 | 6.5 | 0.8 | | |
| 171545-M2 | すずめっき付材料 | 銅合金 | 0.3~0.5 | 22~20 | 1.5~2.2 | 0.3 | 5.6 | 15.5 | 6.5 | 0.8 | | |

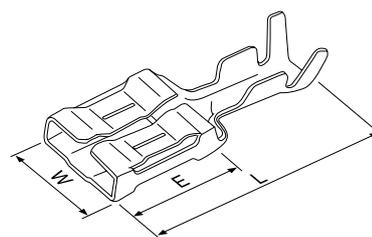

| 社内品番 | 表面処理 | 材料 | 適合電線範囲 | AWG# | 絶縁被覆外径 | t | W | L | E | mating tab | 備考 | 規格 |
|-----------|----------|----|-------------|-------|-----------|------|-----|------|-----|------------|-----|------|
| 17327-M2 | すずめっき付材料 | 黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 2.0~3.2 | 0.25 | 5.6 | 14.5 | 6.5 | 0.5 | 低挿入 | UL Ⓢ |
| 171941-M2 | すずめっき付材料 | 黄銅 | 0.342~0.865 | 22~18 | 2.38~2.91 | 0.25 | 5.6 | 14.5 | 6.4 | 0.5 | | |

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板直付け用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介