平形接続子
.250（6.3mm）シリーズ
平形接続子リセプタクル
（単極用）



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
17042- 2	すずめっき	黄銅	0.5～2.0	20～14	2.2～3.4	0.45	7.9	19.0	8.0	0.8		UL CSA
17153- 1	めっきなし	黄銅	0.5～2.1	20～14	2.0～3.4	0.45	7.6	19.0	7.7	0.8		UL CSA
17153- 2	すずめっき	黄銅	0.5～2.1	20～14	2.0～3.4	0.45	7.6	19.0	7.7	0.8		UL CSA
17154- 1	めっきなし	黄銅	1.5～3.2	16～12	2.5～5.1	0.45	7.6	19.5	7.7	0.8		UL CSA
17154- 2	すずめっき	黄銅	1.5～3.2	16～12	2.5～5.1	0.45	7.6	19.5	7.7	0.8		UL CSA
17156- 2	すずめっき	黄銅	0.24～0.865	24～18	3.0max.	0.45	7.6	19.0	7.7	0.8		UL



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
17169-1	めっきなし	黄銅	0.5～2.0	20～14	2.2～3.4	0.32	7.5	19.2	7.8	0.8		

平形接続子
.250（6.3mm）シリーズ
平形接続子リセプタクル
（多極用）

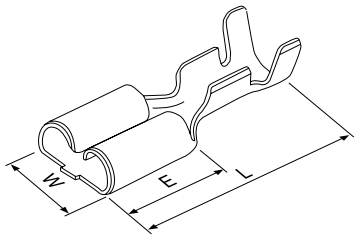

社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
17111-1	めっきなし	黄銅	0.5～2.091	20～14	2.2～3.1	0.32	7.5	19.5	7.7	0.8		
17111-2	すずめっき	黄銅	0.5～2.091	20～14	2.2～3.1	0.32	7.5	19.5	7.7	0.8		UL
17112-1	めっきなし	黄銅	1.25～3.297	16～12	2.6～3.7	0.32	7.5	19.5	7.7	0.8		CSA
17112-2	すずめっき	黄銅	1.25～3.297	16～12	2.6～3.7	0.32	7.5	19.5	7.7	0.8		CSA
17116-1	めっきなし	黄銅	0.3～0.563	22～20	1.5～2.4	0.32	7.5	19.5	7.7	0.8		CSA
17119-1	めっきなし	黄銅	2.0～3.297	14～12	3.1～4.1	0.32	7.5	19.5	7.8	0.8		
17167-1	めっきなし	黄銅	0.5～2.091	20～14	2.15～3.5	0.32	7.5	19.2	7.8	0.8		CSA
17167-2	すずめっき	黄銅	0.5～2.091	20～14	2.15～3.5	0.32	7.5	19.2	7.8	0.8		CSA
17941-1	めっきなし	銅合金	0.5～2.0	20～14	2.4～3.4	0.32	7.5	19.2	7.8	0.8		
17168-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.5～1.4	20～16	2.0～3.4	0.32	7.5	19.2	7.8	0.8		UL CSA TÜV
17168-2	すずめっき	黄銅	0.5～1.4	20～16	2.0～3.4	0.32	7.5	19.2	7.8	0.8		UL CSA TÜV



社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
27117-M2	すずめっき付材料	黄銅	0.5～2.0	20～14	2.2～3.4	0.4	7.6	20.5	8.3	0.8		CSA

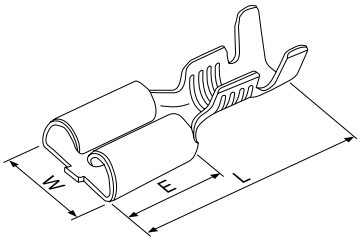

社内品番	表面処理	材料	適合電線範囲	AWG#	絶縁被覆外径	t	W	L	E	mating tab	備考	規格
17164-1	めっきなし	黄銅	0.5～2.0	20～14	2.2～3.4	0.32	7.5	19.2	7.8	0.8		CSA
17164-2	すずめっき	黄銅	0.5～2.0	20～14	2.2～3.4	0.32	7.5	19.2	7.8	0.8		CSA
17166-1	めっきなし	黄銅	0.3～0.563	22～20	1.4～2.4	0.32	7.5	19.2	7.8	0.8		
17166-2	すずめっき	黄銅	0.3～0.563	22～20	1.4～2.4	0.32	7.5	19.2	7.8	0.8		
17954-1	めっきなし	黄銅	2.0～3.297	14～12	3.1～4.1	0.32	7.5	19.5	7.8	0.8		