



K77 series



ストレートタイプ

ライトアングルタイプ

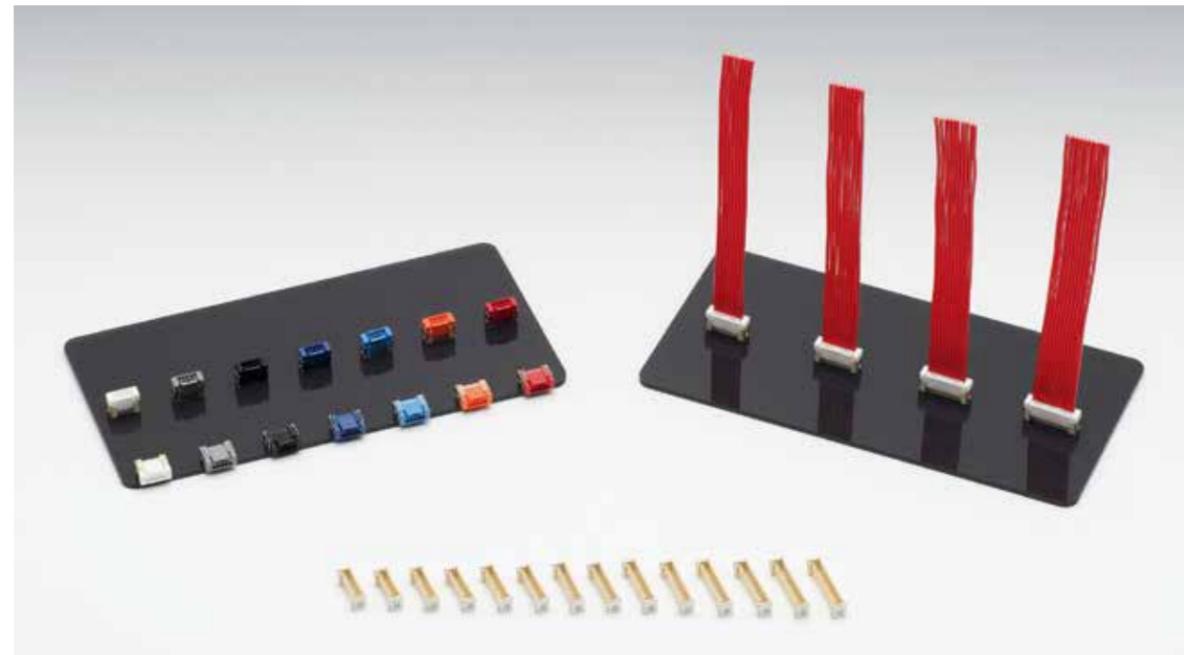

性能仕様

極数	2 ~ 15
ピッチ	1.25mm
電圧	50V
電流	1.5A Max
使用温度範囲	-25 ~ 85°C
適合基板	—


特徴

- アウターロック構造による低背化及び低嵌合力コネクタ。
- リセプタクルのボックス化による接点部の保護構造。
- リセプタクルの逆挿入防止構造。

※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。


基板組立レイアウト

ストレートタイプ

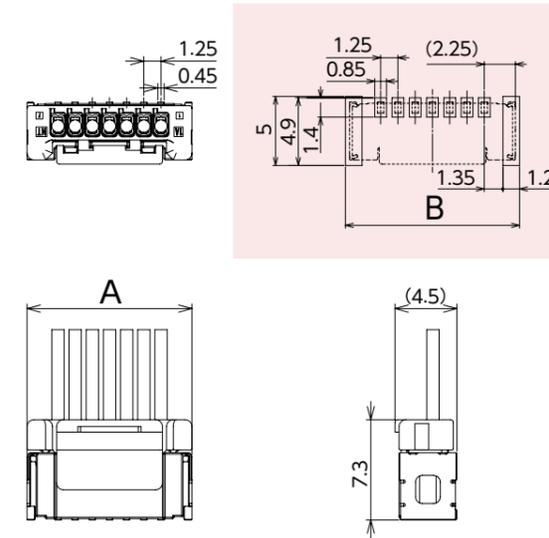


極数	寸法 (mm)	
	A	B
2	5.75	6.35
3	7.0	7.6
4	8.25	8.85
5	9.5	10.1
6	10.75	11.35
7	12.0	12.6
8	13.25	13.85

ライトアングルタイプ

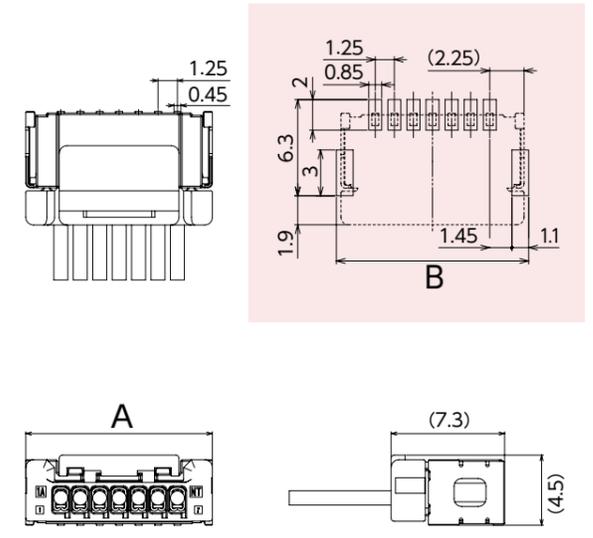

極数	寸法 (mm)	
	A	B
9	14.5	15.1
10	15.75	16.35
11	17.0	17.6
12	18.25	18.85
13	19.5	20.1
14	20.75	21.35
15	22.0	22.6

品番構成

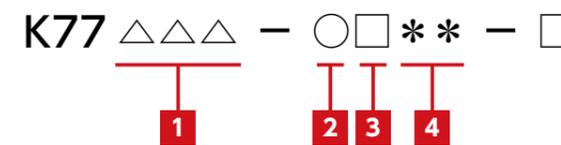

1 製品種別: \triangle

記号	種別	タイプ
10AT	ヘッダ	ストレートテーピング仕様品
30AT	ヘッダ	ライトアングルテーピング仕様品
20	フィメールハウジング	—

2 材料: \bigcirc

記号	材料
0	LCP
9	PBT

3 色記号: \square

記号	着色	適応
1	黒	ヘッダ・フィメールハウジング
2	白	ヘッダ・フィメールハウジング
3	赤	ヘッダ・フィメールハウジング
7	青	ヘッダ・フィメールハウジング
9	灰	ヘッダ・フィメールハウジング
3**-5	橙	ヘッダ・フィメールハウジング
7**-1	濃青	ヘッダ・フィメールハウジング

4 極数: *

記号	適応	記号	適応
02	ヘッダ・フィメールハウジング	09	ヘッダ・フィメールハウジング
03	ヘッダ・フィメールハウジング	10	ヘッダ・フィメールハウジング
04	ヘッダ・フィメールハウジング	11	ヘッダ・フィメールハウジング
05	ヘッダ・フィメールハウジング	12	ヘッダ・フィメールハウジング
06	ヘッダ・フィメールハウジング	13	ヘッダ・フィメールハウジング
07	ヘッダ・フィメールハウジング	14	ヘッダ・フィメールハウジング
08	ヘッダ・フィメールハウジング	15	ヘッダ・フィメールハウジング

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板直付け用コネクタ
ボードイン


3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子


索引・拠点紹介

フィメールコンタクト

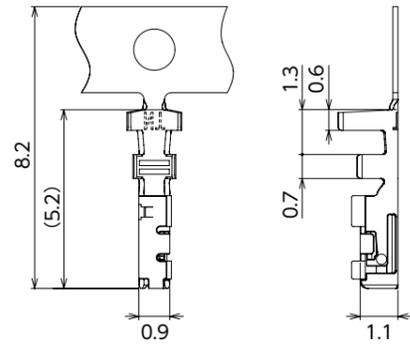

製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm ²			
172791-M2	28 ~ 26	0.08 ~ 0.15	φ0.75 ~ 1.05	銅合金	錫めっき付材

フィメールハウジング

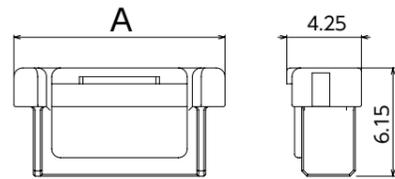


極数	製品番号	寸法 (mm)	材質
		A	
2	K7720-9202	5.75	PBT 白色
3	K7720-9203	7.0	
4	K7720-9204	8.25	
5	K7720-9205	9.5	
6	K7720-9206	10.75	
7	K7720-9207	12.0	
8	K7720-9208	13.25	
9	K7720-9209	14.5	
10	K7720-9210	15.75	
11	K7720-9211	17.0	
12	K7720-9212	18.25	
13	K7720-9213	19.5	
14	K7720-9214	20.75	
15	K7720-9215	22.0	

他色：黒、赤、青、灰、橙、濃青

ヘッド


ストレートタイプ

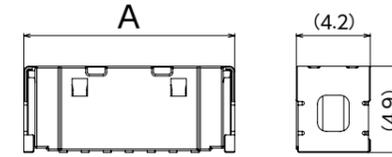

極数	製品番号	寸法 (mm)	材質
		A	
2	K7710AT-0202	5.75	[樹脂] LCP 白色 [タブ・補強金具] 黄銅
3	K7710AT-0203	7.0	
4	K7710AT-0204	8.25	
5	K7710AT-0205	9.5	
6	K7710AT-0206	10.75	
7	K7710AT-0207	12.0	
8	K7710AT-0208	13.25	
9	K7710AT-0209	14.5	
10	K7710AT-0210	15.75	
11	K7710AT-0211	17.0	
12	K7710AT-0212	18.25	
13	K7710AT-0213	19.5	
14	K7710AT-0214	20.75	
15	K7710AT-0215	22.0	

他色：黒、赤、青、灰、橙、濃青

ライトアングルタイプ

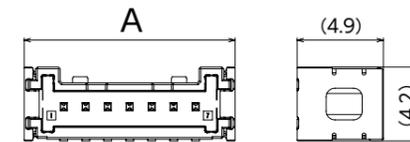

極数	製品番号	寸法 (mm)	材質
		A	
2	K7730AT-0202	5.75	[樹脂] LCP 白色 [タブ・補強金具] 黄銅
3	K7730AT-0203	7.0	
4	K7730AT-0204	8.25	
5	K7730AT-0205	9.5	
6	K7730AT-0206	10.75	
7	K7730AT-0207	12.0	
8	K7730AT-0208	13.25	
9	K7730AT-0209	14.5	
10	K7730AT-0210	15.75	
11	K7730AT-0211	17.0	
12	K7730AT-0212	18.25	
13	K7730AT-0213	19.5	
14	K7730AT-0214	20.75	
15	K7730AT-0215	22.0	

他色：黒、赤、青、灰、橙、濃青

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ



2 基板直付け用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ



4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子




索引・拠点紹介

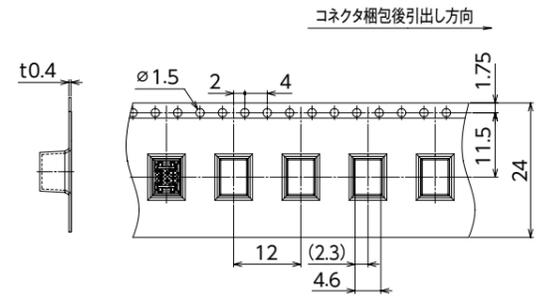




リール仕様

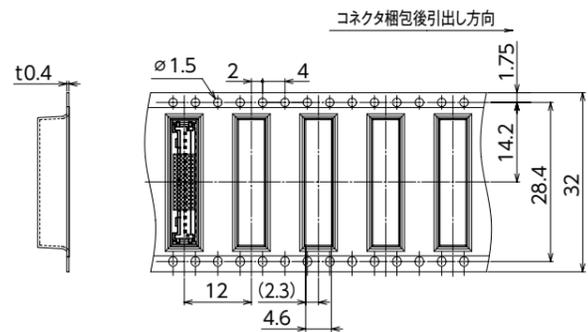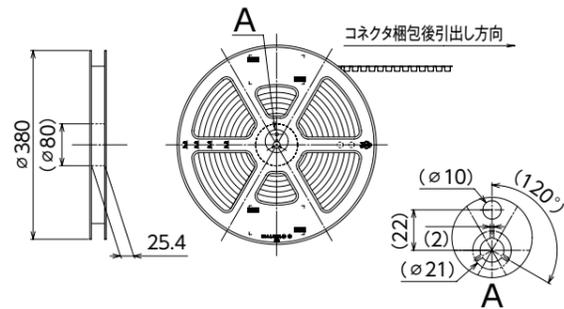


リール仕様

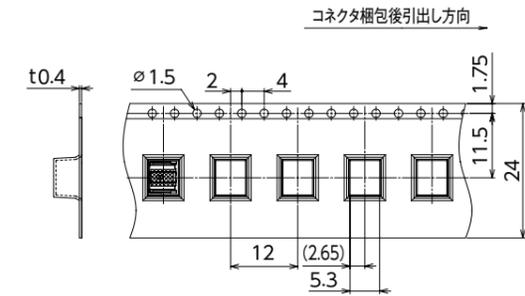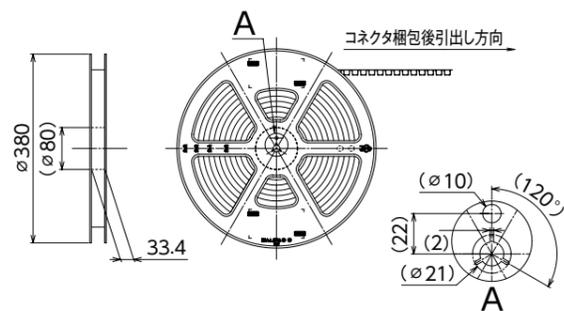

リール仕様

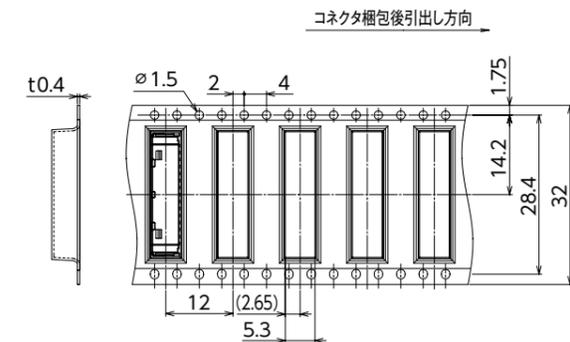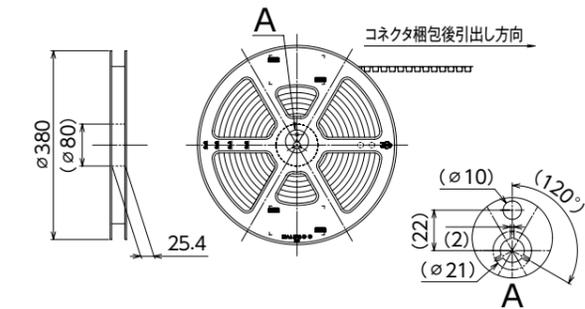

リール仕様

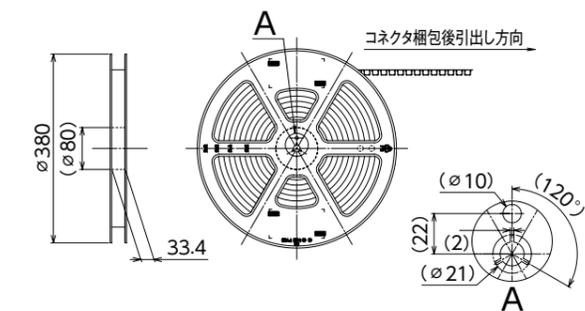

1 基板対電線用コネクタ
ボードワイヤー

2 基板直付け用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤー to ワイヤー

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介