



K88 series



ストレートタイプ

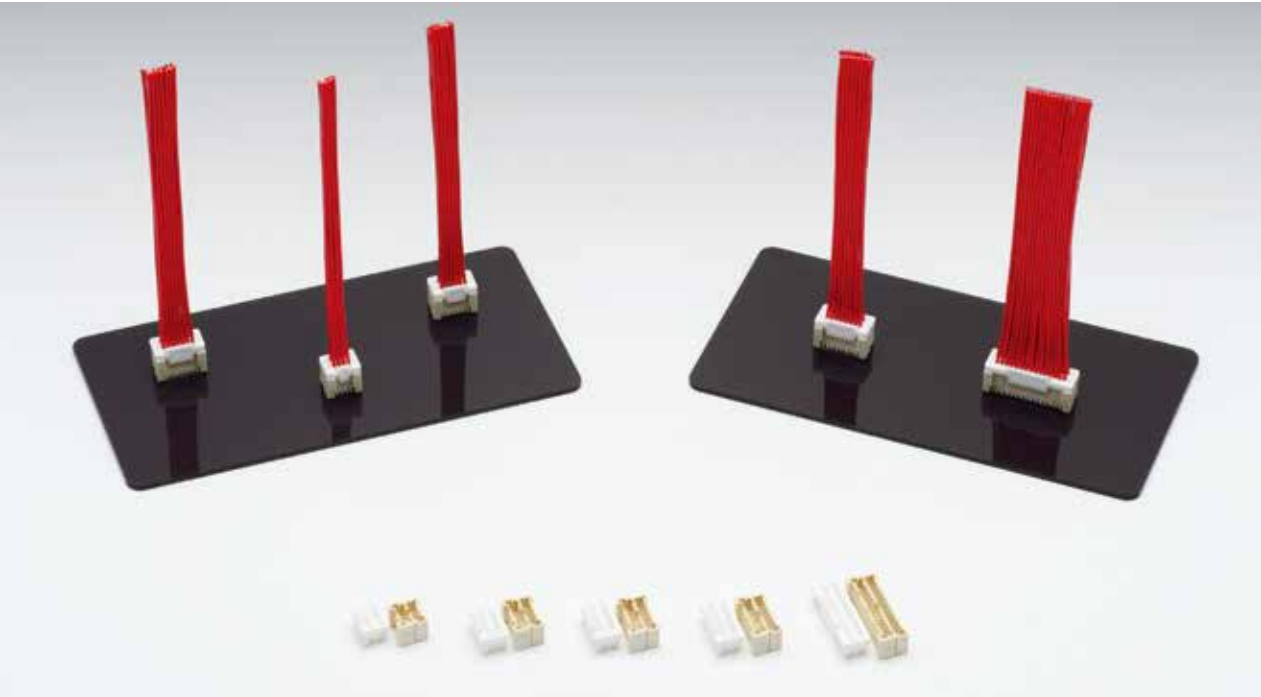

性能仕様

極数	8 ～ 32 (偶数極), 36, 40
ピッチ	1.5 mm
電圧	100 V
電流	2 A Max
使用温度範囲	-25 ～ 125℃
適合基板	—





特徴

- ポッティング対応で省スペースの2列コネクタ。8 ～ 32 極 (偶数極), 36, 40 の設定があり幅広くラインアップ。
- 着色別に対応したキーイング構造により色違いの誤嵌合を防止。
- リセプタクルの逆挿入防止構造。

※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。

基板組立レイアウト

ストレートタイプ

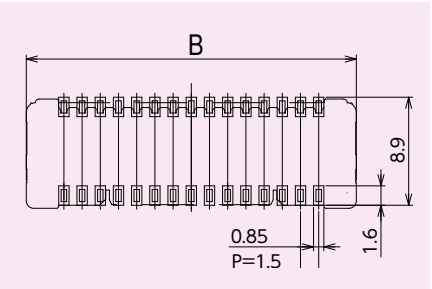

極数	寸法 (mm)	
	A	B
8	10.7	5.35
10	12.2	6.85
12	13.7	8.35
14	15.2	9.85
16	16.7	11.35
18	18.2	12.85
20	19.7	14.35
22	21.2	15.85
(24)	22.7	17.35
(26)	24.2	18.85
28	25.7	20.35
30	27.2	21.85
32	28.7	23.35
36	31.7	26.35
40	34.7	29.35

品番構成

K88 △△△ — ○□**◆
1 2 3 4 5

1 製品種別：△

記号	種別	タイプ
10AT	ヘッダ	ストレートテーピング仕様品
20	フィメールハウジング	—

2 材料：○

記号	材料
0	LCP
9	PBT

3 色記号：□

記号	着色	適応
2	白	ヘッダ・フィメールハウジング
3	赤	ヘッダ・フィメールハウジング
7	青	ヘッダ・フィメールハウジング


4 極数：*

記号	適応	記号	適応
08	ヘッダ・フィメールハウジング	26	ヘッダ・フィメールハウジング
10	ヘッダ・フィメールハウジング	28	ヘッダ・フィメールハウジング
12	ヘッダ・フィメールハウジング	30	ヘッダ・フィメールハウジング
14	ヘッダ・フィメールハウジング	32	ヘッダ・フィメールハウジング
16	ヘッダ・フィメールハウジング	36	ヘッダ・フィメールハウジング
18	ヘッダ・フィメールハウジング	40	ヘッダ・フィメールハウジング
20	ヘッダ・フィメールハウジング		
22	ヘッダ・フィメールハウジング		
24	ヘッダ・フィメールハウジング		

5 その他：◆


記号	適応
N	補強金具なし

フィメールコンタクト

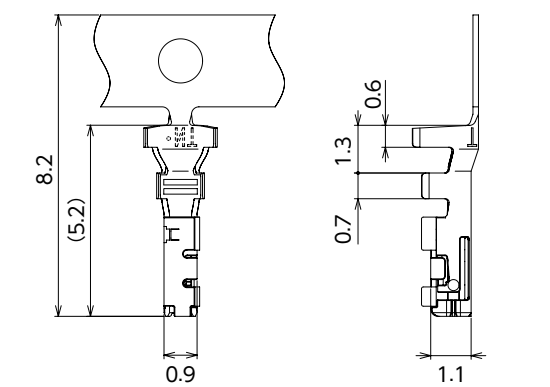

製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm ²			
172851-M2	28 ~ 24	0.08 ~ 0.22	φ0.88 ~ 1.15	銅合金	錫めっき付材


フィメールハウジング

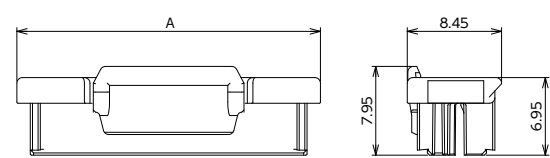

極数	製品番号 (キーイング / 着色)			寸法 (mm)	材質
	①白	②赤	③青	A	
8	K8820-9208	K8820-9308	K8820-9708	10.7	PBT
10	K8820-9210	K8820-9310	K8820-9710	12.2	
12	K8820-9212	K8820-9312	K8820-9712	13.7	
14	K8820-9214	K8820-9314	K8820-9714	15.2	
16	K8820-9216	K8820-9316	K8820-9716	16.7	
18	K8820-9218	K8820-9318	K8820-9718	18.2	
20	(K8820-9220)	(K8820-9320)	(K8820-9720)	19.7	
22	K8820-9222	K8820-9322	K8820-9722	21.2	
24	(K8820-9224)	(K8820-9324)	(K8820-9724)	22.7	
26	(K8820-9226)	(K8820-9326)	(K8820-9726)	24.2	
28	K8820-9228	K8820-9328	K8820-9728	25.7	
30	K8820-9230	K8820-9330	K8820-9730	27.2	
32	(K8820-9232)	(K8820-9332)	(K8820-9732)	28.7	
36	(K8820-9236)	(K8820-9336)	(K8820-9736)	31.7	
40	(K8820-9240)	(K8820-9340)	(K8820-9740)	34.7	

※ (カッコ) の製品は、計画品です。

ヘッダ

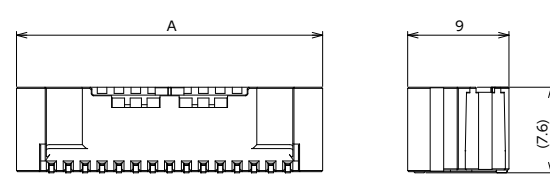

極数	製品番号 (キーイング / 着色)			寸法 (mm)	材質
	①白	②赤	③青	A	
8	K8810AT-0208N	K8810AT-0308N	K8810AT-0708N	10.7	[樹脂] LCP
10	K8810AT-0210N	K8810AT-0310N	K8810AT-0710N	12.2	
12	K8810AT-0212N	K8810AT-0312N	K8810AT-0712N	13.7	
14	K8810AT-0214N	K8810AT-0314N	K8810AT-0714N	15.2	
16	K8810AT-0216N	K8810AT-0316N	K8810AT-0716N	16.7	
18	K8810AT-0218N	K8810AT-0318N	K8810AT-0718N	18.2	
20	(K8810AT-0220N)	(K8810AT-0320N)	(K8810AT-0720N)	19.7	
22	K8810AT-0222N	K8810AT-0322N	K8810AT-0722N	21.2	
24	(K8810AT-0224N)	(K8810AT-0324N)	(K8810AT-0724N)	22.7	
26	(K8810AT-0226N)	(K8810AT-0326N)	(K8810AT-0726N)	24.2	
28	K8810AT-0228N	K8810AT-0328N	K8810AT-0728N	25.7	
30	K8810AT-0230N	K8810AT-0330N	K8810AT-0730N	27.2	
32	(K8810AT-0232N)	(K8810AT-0332N)	(K8810AT-0732N)	28.7	
36	(K8810AT-0236N)	(K8810AT-0336N)	(K8810AT-0736N)	31.7	
40	(K8810AT-0240N)	(K8810AT-0340N)	(K8810AT-0740N)	34.7	


※ (カッコ) の製品は、計画品です。

※ (カッコ) の製品は、計画品です。


エンボステープピン

ストレートタイプ


《8P~14P》

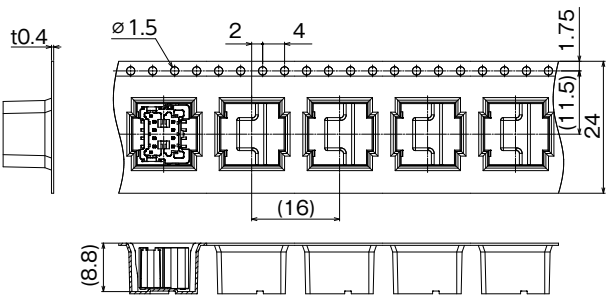


リール仕様

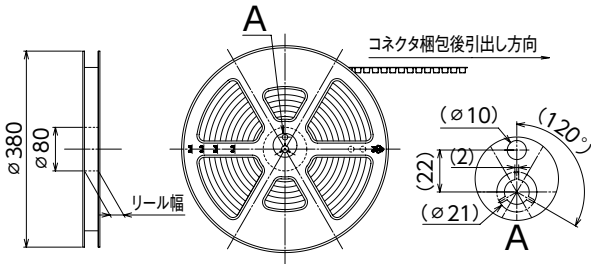

《16P~40P》

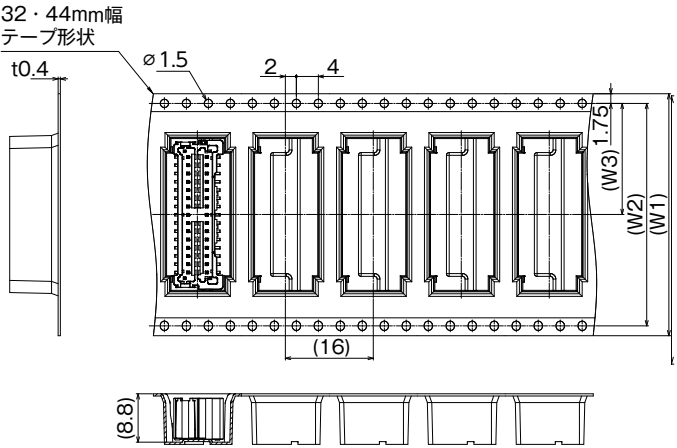

リール仕様

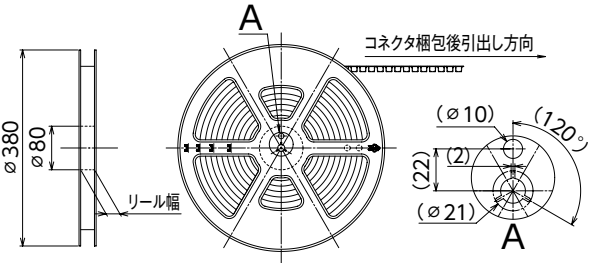

極数	(mm)		
	W1	W2	W3
16	32	28.4	14.2
18	32	28.4	14.2
20	32	28.4	14.2
22	44	40.4	20.2
24	44	40.4	20.2
26	44	40.4	20.2
28	44	40.4	20.2
30	44	40.4	20.2
32	44	40.4	20.2
36	44	40.4	20.2
40	56	52.4	26.2

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板直付け用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤー to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介