



K79 series



ストレートタイプ

ライトアングルタイプ

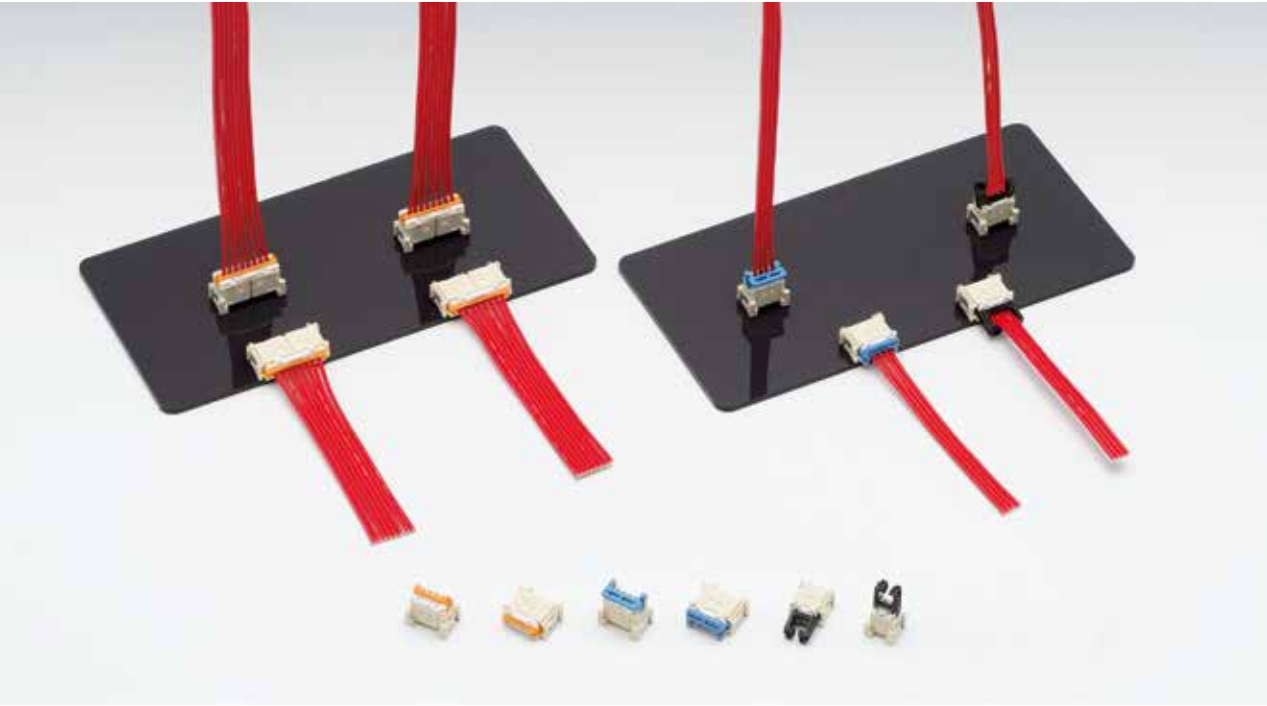

性能仕様

極数	2～8
ピッチ	2.0mm
電圧	150V
電流	3A Max
使用温度範囲	-40～125℃
適合基板	—


特徴

- ハウジングのロックレバー保護機能。
- 着色別に対応したキーイング構造により色違いの誤嵌合を防止。
- 慣性ロック構造により半嵌合を防止。
- リセプタクルのボックス化による接点部の保護構造。
- 補強金具によるコネクタ保護機能。
- 極数違いの誤嵌合を防止するリブ構造。
- ハウジングはストレート・ライトアングルタイプで共用。
- オプションパーツとして、機械押し可能なフラット面を施し半嵌合を防止し、電線の引き出し方向の矯正が可能なMSFリテイナもラインアップ。

※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。


基板組立レイアウト

ストレートタイプ

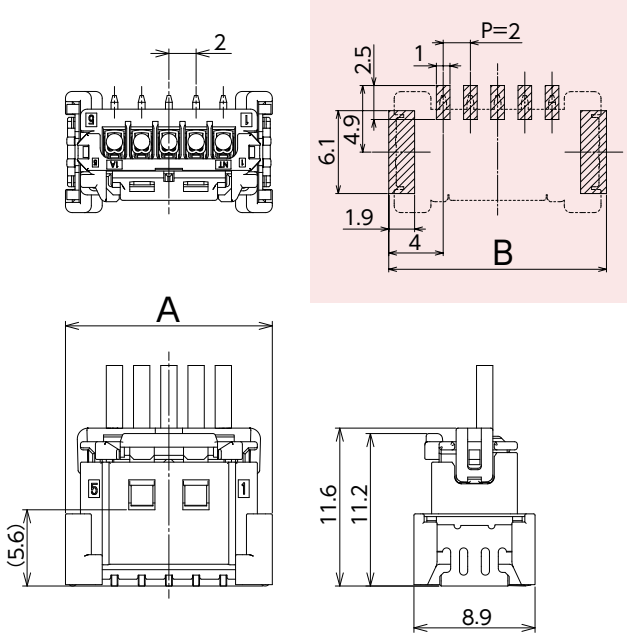

極数	寸法 (mm)	
	A	B
2	9.2	10.0
3	11.2	12.0
4	13.2	14.0
5	15.2	16.0
6	17.2	18.0
7	19.2	20.0
8	21.2	22.0

ライトアングルタイプ

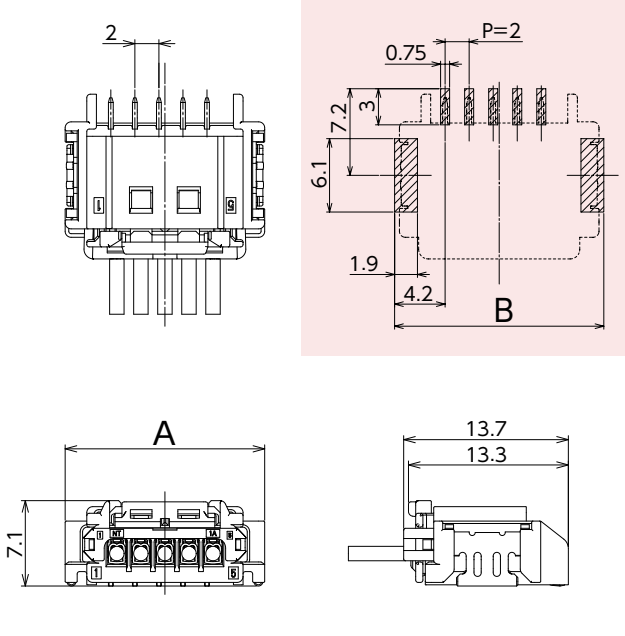

極数	寸法 mm)	
	A	B
2	10.6	11.4
3	12.6	13.4
4	14.6	15.4
5	16.6	17.4
6	18.6	19.4
7	20.6	21.4
8	22.6	23.4

品番構成

K79 △△△ - ○□ 0 *

1 2 3 4

1 製品種別：△

記号	種別	タイプ
10AT	ヘッダ	ストレートテーピング仕様品
30AT	ヘッダ	ライトアングルテーピング仕様品
20	フィメールハウジング	共通
90	リテイナ	共通

3 色記号：□

記号	着色	適応
1	黒	ヘッダ・フィメールハウジング
2	白	ヘッダ・フィメールハウジング
5	黄	リテイナ
9	灰	ヘッダ・フィメールハウジング

2 材料：○

記号	材料
0	LCP
9	PBT

4 極数：*

記号	適応
2	ヘッダ・フィメールハウジング・リテイナ
3	ヘッダ・フィメールハウジング・リテイナ
4	ヘッダ・フィメールハウジング・リテイナ
5	ヘッダ・フィメールハウジング・リテイナ
6	ヘッダ・フィメールハウジング・リテイナ
7	ヘッダ・フィメールハウジング・リテイナ
8	ヘッダ・フィメールハウジング・リテイナ

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板直付け用コネクタ
ボード to イン


3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子


索引・拠点紹介

フィメールコンタクト

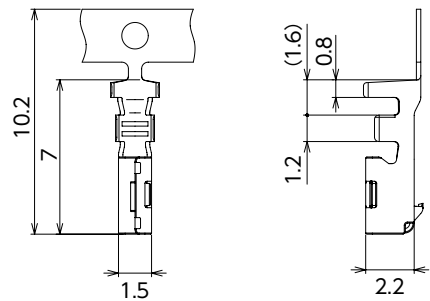

製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm ²			
172761-M2	24 ~ 22	0.22 ~ 0.38	φ1.3 ~ 1.5	銅合金	錫めっき付材


フィメールハウジング

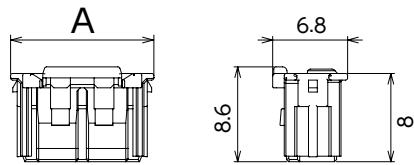

極数	製品番号 (キーイング / 着色)			寸法 (mm)	材質
	①白	②黒	③灰	A	
2	K7920-9202	K7920-9102	K7920-9902	7.0	PBT
3	K7920-9203	K7920-9103	K7920-9903	9.0	
4	K7920-9204	K7920-9104	K7920-9904	11.0	
5	K7920-9205	K7920-9105	K7920-9905	13.0	
6	K7920-9206	K7920-9106	K7920-9906	15.0	
7	K7920-9207	K7920-9107	K7920-9907	17.0	
8	K7920-9208	K7920-9108	K7920-9908	19.0	

リテナ


《通常品》




極数	製品番号	寸法 (mm)	材質
		A	
2	K7990-9502	7.4	PBT 黄色
3	K7990-9503	9.4	
4	K7990-9504	11.4	
5	K7990-9505	13.4	
6	K7990-9506	15.4	
7	K7990-9507	17.4	
8	K7990-9508	19.4	

嵌合補助機能付きリテナ

《機械押し機能付き垂直方向ケーブル出し》

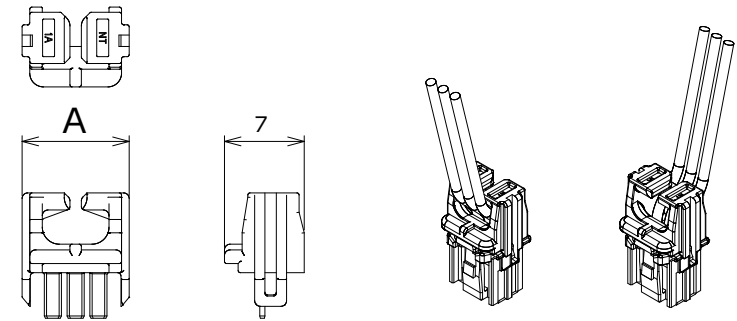

《ハウジングロック保護》

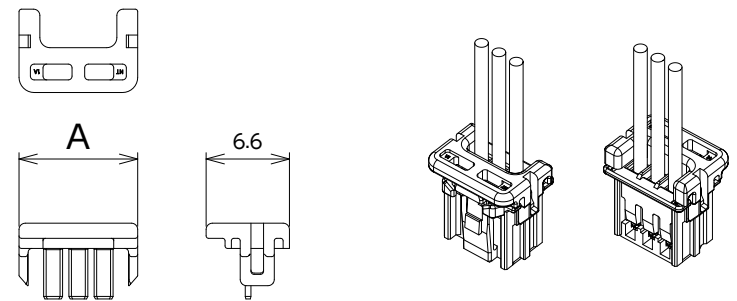

極数	製品番号	寸法 (mm)	材質
		A	
2	K7991-9102	7.4	PBT 黒色
3	K7991-9103	9.4	
4	K7991-9104	11.4	
5	K7991-9105	13.4	
6	K7991-9106	15.4	
7	K7991-9107	17.4	
8	K7991-9108	19.4	

極数	製品番号	寸法 (mm)	材質
		A	
2	K7999-9702	7.4	PBT 青色
3	K7999-9703	9.4	
4	K7999-9704	11.4	
5	K7999-9705	13.4	
6	K7999-9706	15.4	
7	K7999-9707	17.4	
8	K7999-9708	19.4	

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板直付け用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤー to ワイヤ


4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介


ヘッダ

ストレートタイプ

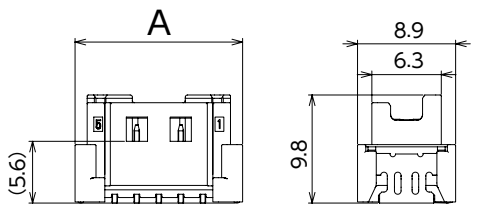

極数	製品番号 (キーイング/着色)			寸法 (mm)	材質
	①白	②黒	③灰	A	
2	K7910AT-0202	K7910AT-0102	K7910AT-0902	9.2	[樹脂] LCP [タブ・補強金具] 黄銅
3	K7910AT-0203	K7910AT-0103	K7910AT-0903	11.2	
4	K7910AT-0204	K7910AT-0104	K7910AT-0904	13.2	
5	K7910AT-0205	K7910AT-0105	K7910AT-0905	15.2	
6	K7910AT-0206	K7910AT-0106	K7910AT-0906	17.2	
7	K7910AT-0207	K7910AT-0107	K7910AT-0907	19.2	
8	K7910AT-0208	K7910AT-0108	K7910AT-0908	21.2	

ライトアングルタイプ


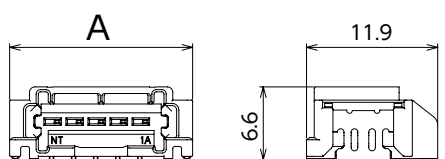


極数	製品番号 (キーイング/着色)			寸法 (mm)	材質
	①白	②黒	③灰	A	
2	K7930AT-0202	K7930AT-0102	K7930AT-0902	10.6	[樹脂] LCP [タブ・補強金具] 黄銅
3	K7930AT-0203	K7930AT-0103	K7930AT-0903	12.6	
4	K7930AT-0204	K7930AT-0104	K7930AT-0904	14.6	
5	K7930AT-0205	K7930AT-0105	K7930AT-0905	16.6	
6	K7930AT-0206	K7930AT-0106	K7930AT-0906	18.6	
7	K7930AT-0207	K7930AT-0107	K7930AT-0907	20.6	
8	K7930AT-0208	K7930AT-0108	K7930AT-0908	22.6	


エンボステーピング

ストレートタイプ



《2P～5P》

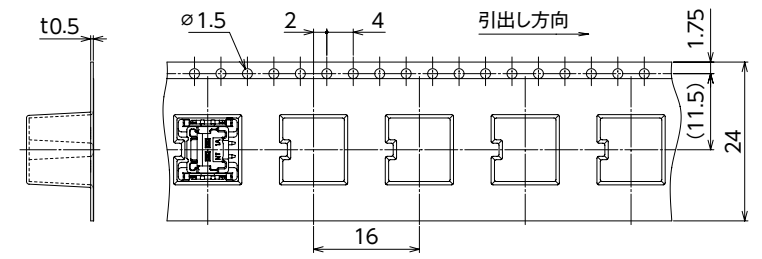


リール仕様

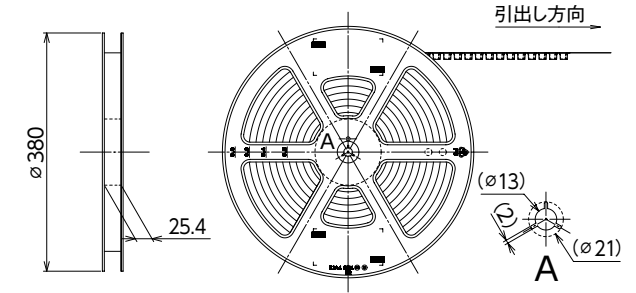

《6P～8P》

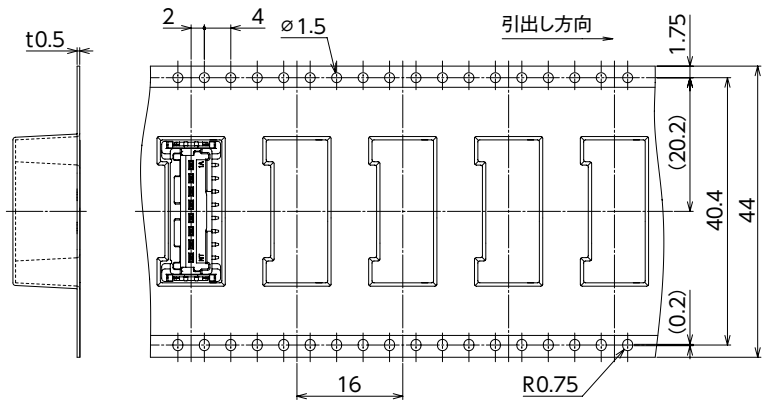

リール仕様

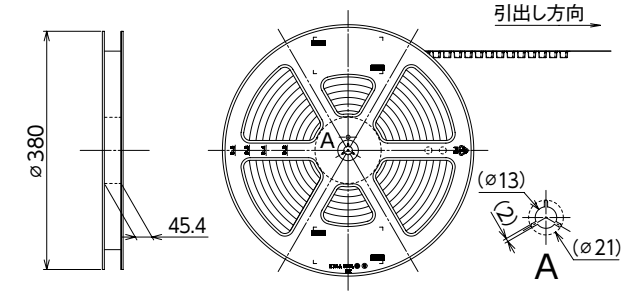

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ


2 基板直付け用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ



4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介

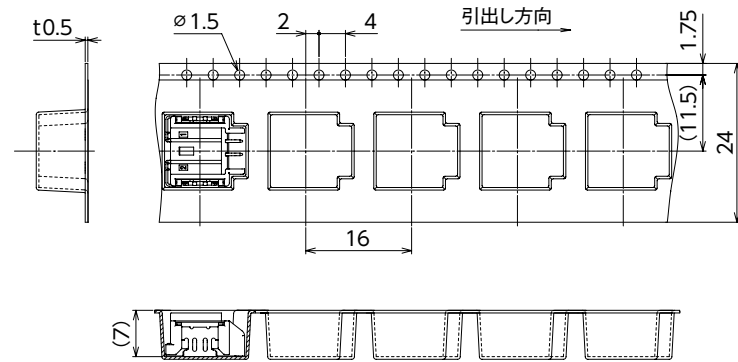

リール仕様

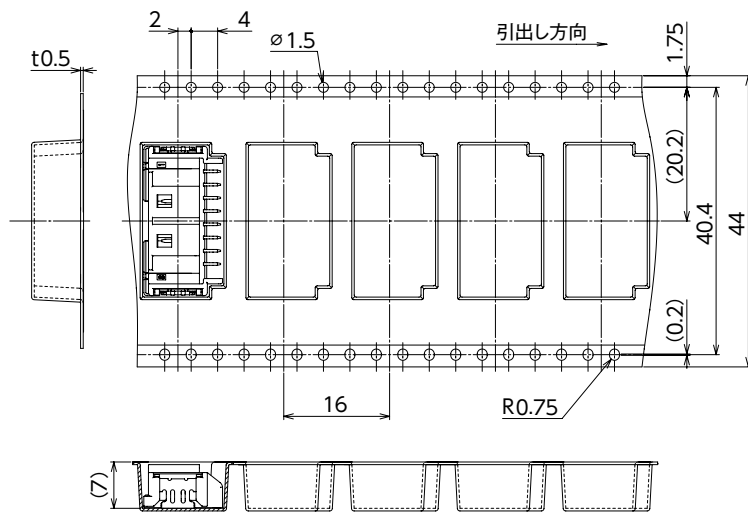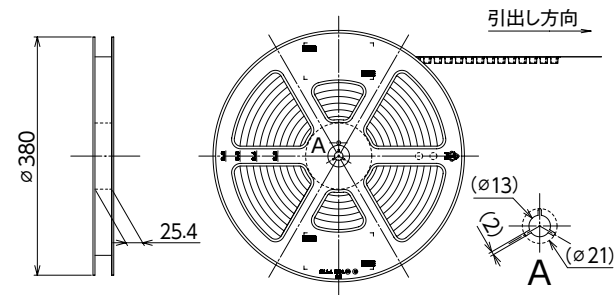

リール仕様

