



電線対電線用コネクタ

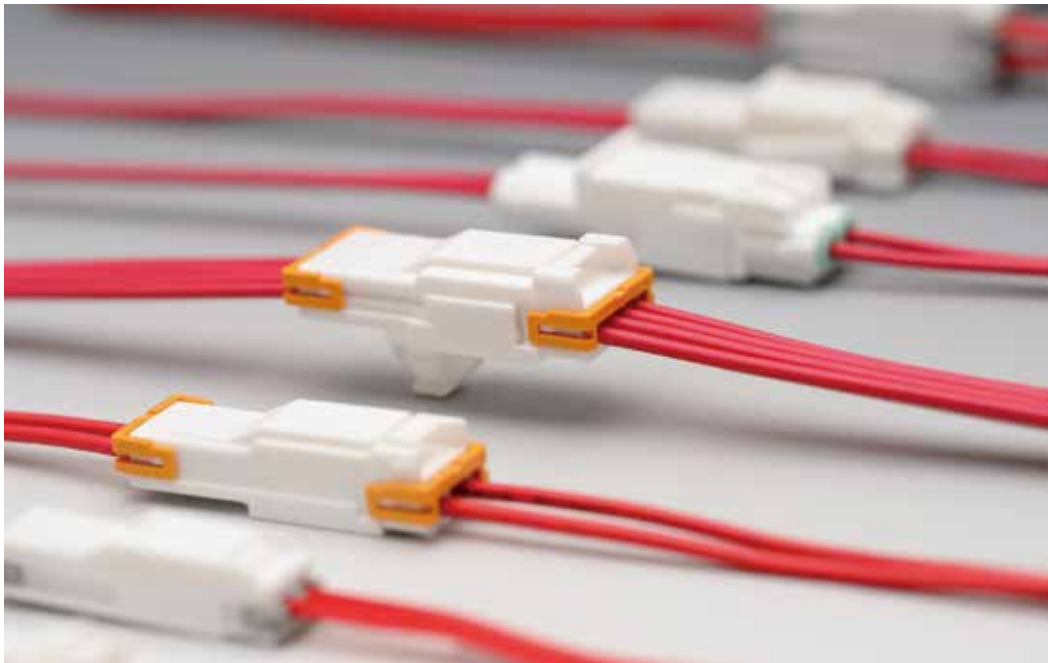

ワイヤー to ワイヤー

NEW	K 89シリーズ	2.0mm ピッチ中継コネクタ		88
	N65シリーズ	2.5mm/5.0mm ピッチ中継コネクタ	防水対応	92
NEW	K 85シリーズ	3.0mm ピッチ中継コネクタ		96
	K76シリーズ	3.3mm ピッチ中継コネクタ		102
	K 20シリーズ	4.5mm ピッチ中継コネクタ		108
	K 10シリーズ	5.0mm ピッチ中継コネクタ	防水・非防水両用	112
	K 83シリーズ	5.0mm ピッチ中継コネクタ		116
	N38シリーズ	.040 (1.0mm) ターミナル中継コネクタ	円形コネクタ	120
	48シリーズ	.187 (4.8mm) ターミナルファームロックタイプ中継コネクタ		124
	55シリーズ	.250 (6.3mm) ターミナル中継コネクタ		128

K89 series



2列・パネルロックタイプ

2列・スルータイプ

新商品



性能仕様

極数	10～20(偶数極)
ピッチ	2.0mm
電圧	50V
電流	3A Max
使用温度範囲	-40～125℃
対応パネル厚さ	t1.5

取得規格 (UL/CSA/TUV など)


特徴

- ・慣性ロック構造により半嵌合を防止。
- ・着色別に対応したキーイング構造により色違いの誤嵌合を防止。
- ・フィメールハウジングに機械押し可能なフラット面を設定。
- ・ロック破損防止、ロック誤動作防止構造。
- ・フィメールコンタクトは基板用 (K89シリーズ) と共用。


※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。

組立レイアウト

2列・パネルロックタイプ

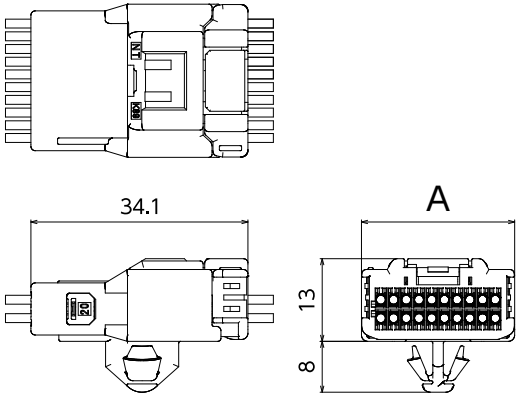


2列・スルータイプ

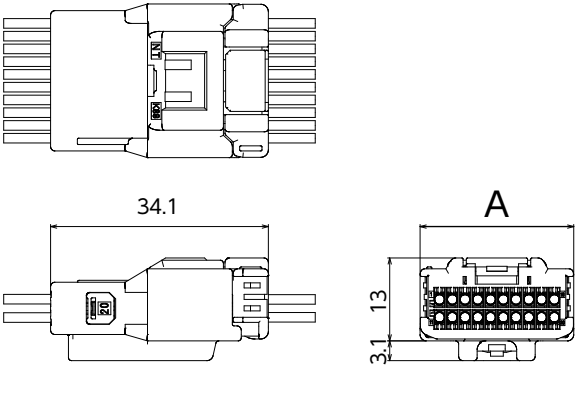


極数	寸法 (mm)
	A
10	14.1
12	16.1
14	18.1
16	20.1
18	22.1
20	24.1

《参考パネル穴寸法》



《参考推薦スルー寸法》

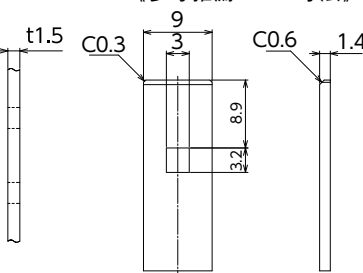

品番構成

K89 △△ - 9 □ * *

1 2 3

1 製品種別：△

記号	種別	タイプ
40	フィメールハウジング	2列
30	メールハウジング	2列・パネルロックタイプ
35	メールハウジング	2列・スルータイプ
90	リテイナ	—

2 色記号：□

記号	着色	適応
1	黒	フィメールハウジング・メールハウジング・リテイナ
2	白	フィメールハウジング・メールハウジング
9	灰	リテイナ

3 極数：*

記号	適応
10	フィメールハウジング・メールハウジング・リテイナ
12	
14	
16	
18	
20	

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板直付け用コネクタ
ボードイン


3 電線対電線用コネクタ
ワイヤー to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子


索引・拠点紹介

フィメールコンタクト

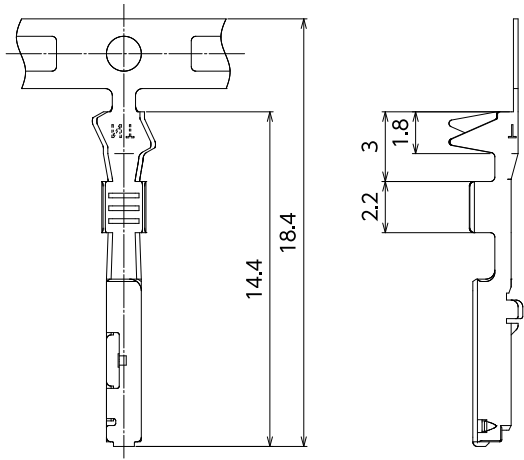


製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm ²			
172891-M2	24 ~ 22	0.200 ~ 0.382	φ1.3 ~ 1.5	銅合金	錫めっき付材

メールコンタクト

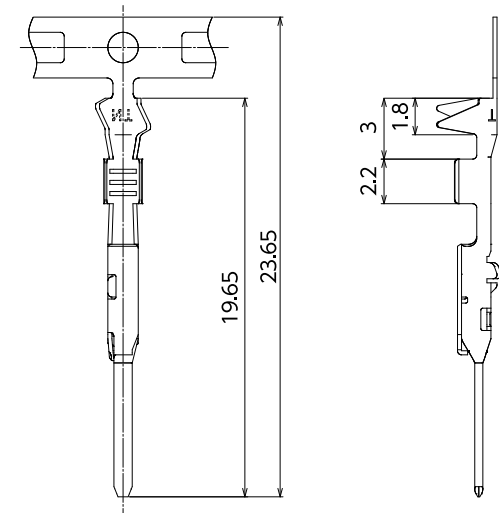

製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm ²			
181261-M2	24 ~ 22	0.200 ~ 0.382	φ1.3 ~ 1.5	黄銅	錫めっき付材


フィメールハウジング

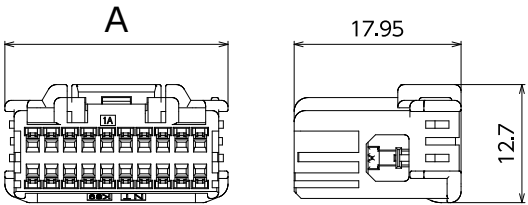

極数	製品番号 (キーイング/着色)		寸法 (mm)	材質
	①黒	②白	A	
10	K8940-9110	K8940-9210	14.1	PBT
12	K8940-9112	K8940-9212	16.1	
14	K8940-9114	K8940-9214	18.1	
16	K8940-9116	K8940-9216	20.1	
18	K8940-9118	K8940-9218	22.1	
20	K8940-9120	K8940-9220	24.1	


メールハウジング

2列・パネルロックタイプ

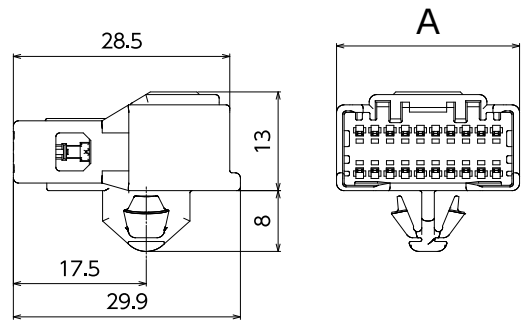

極数	製品番号 (キーイング/着色)		寸法 (mm)	材質
	①黒	②白	A	
10	K8930-9110	K8930-9210	14.1	PBT
12	K8930-9112	K8930-9212	16.1	
14	K8930-9114	K8930-9214	18.1	
16	K8930-9116	K8930-9216	20.1	
18	K8930-9118	K8930-9218	22.1	
20	K8930-9120	K8930-9220	24.1	


2列・スルータイプ

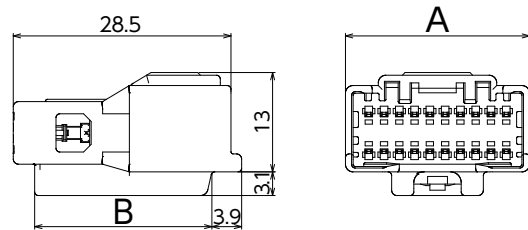

極数	製品番号 (キーイング/着色)		寸法 (mm)		材質
	①黒	②白	A	B	
10	K8935-9110	K8935-9210	14.1	21.2	PBT
12	(K8935-9112)	(K8935-9212)	16.1	21.2	
14	(K8935-9114)	(K8935-9214)	18.1	23.2	
16	(K8935-9116)	(K8935-9216)	20.1	23.2	
18	(K8935-9118)	(K8935-9218)	22.1	23.2	
20	(K8935-9120)	(K8935-9220)	24.1	23.2	

※ (カッコ)の製品は、計画品です。

リテイナ

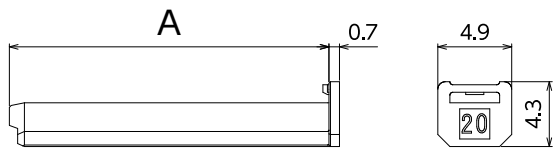

極数	製品番号 (着色)		寸法 (mm)	材質
	黒	灰	A	
10	K8990-9110	K8990-9910	11.2	PBT
12	K8990-9112	K8990-9912	13.2	
14	K8990-9114	K8990-9914	15.2	
16	K8990-9116	K8990-9916	17.2	
18	K8990-9118	K8990-9918	19.2	
20	K8990-9120	K8990-9920	21.2	

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板直付け用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤー to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介

N65 series



RoHS・ELV
指令対応



防水機能対応

1 列タイプ



性能仕様

極数	2,3
ピッチ	2.5mm/5.0mm
電圧	250V
電流	3A Max
使用温度範囲	-30～120℃

取得規格（UL/CSA/TUV など）


特徴

- JIS/IEC 防水規格 IPX7 に適合。
- 圧着作業性と信頼性を両立するワイヤシールへのコンタクト差し込みタイプ。
- 誤作動によるロック外れを起こし難いロック構造。
- ハウジングの真ん中極をふさぐことにより、5.0mmピッチコネクタもラインアップ。
（N6520B/N6550B）

※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。

組立レイアウト

1 列タイプ

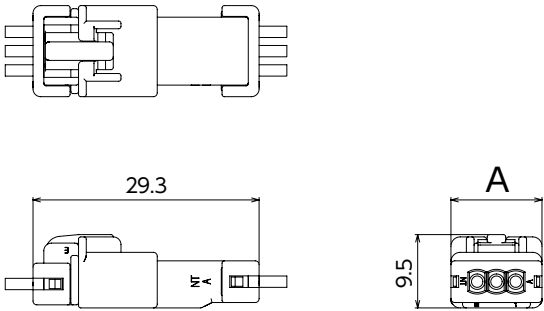

極数	寸法 (mm)
	A
2	9.3
3	11.8

品番構成

N65 △△△ - 9 □ 0 *

1 2 3

記号	種別	タイプ
20A	フィメールハウジング	シングル (2.5mmピッチ)
20B	フィメールハウジング	シングル (5.0mmピッチ)
50A	メールハウジング	シングル (2.5mmピッチ)
50B	メールハウジング	シングル (5.0mmピッチ)

記号	着色	適応
2	白	フィメールハウジング・メールハウジング
5	黄	フィメールハウジング・メールハウジング
7	青	フィメールハウジング・メールハウジング

記号	適応
2	フィメールハウジング・メールハウジング
3	フィメールハウジング・メールハウジング

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ


2 基板直付け用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤー to ワイヤ


4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子


索引・拠点紹介

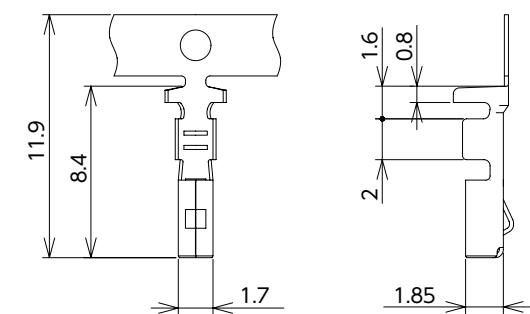

製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm ²			
172351-M2	24 ~ 20	0.2 ~ 0.53	φ1.4 ~ 1.9	銅合金	錫めっき付材

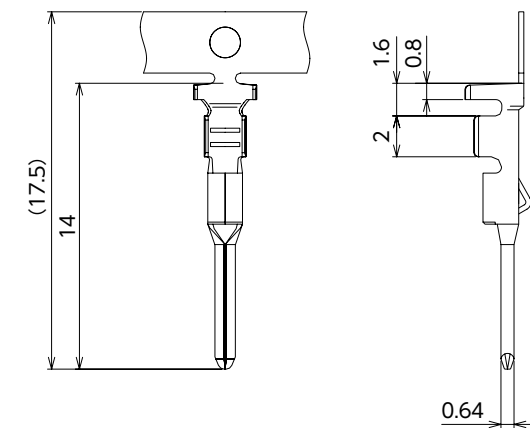


製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm ²			
181041-M2	24 ~ 20	0.2 ~ 0.53	φ1.4 ~ 1.9	黄銅	錫めっき付材

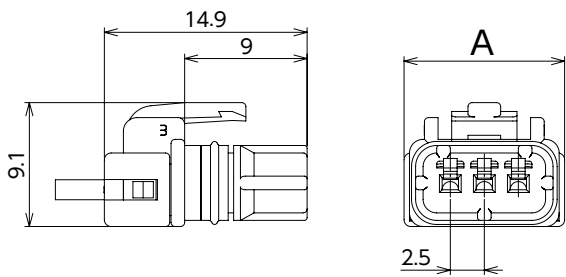

極数	製品番号		寸法 (mm)	コネクタピッチ	着色	材質 ハウジング・リセプタクル	材質 シール
			A	P			
2	N6520 A-9202	—	9.3	2.5	白	PBT	シリコーン
2	N6520 B-9202	3極中抜き	11.8	5.0	白	PBT	
3	N6520 A-9203	—	11.8	2.5	白	PBT	

※他色（黄、青）は、リテイナ部分は白になります。

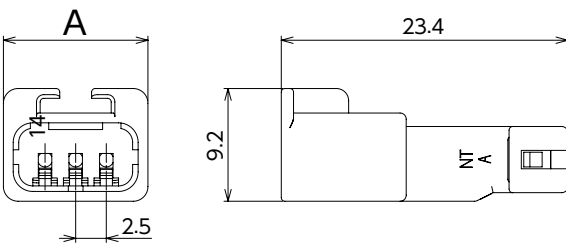


極数	製品番号		寸法 (mm)	コネクタピッチ	着色	材質 ハウジング・リセプタクル	材質 シール
			A	P			
2	N6550 A-9202	—	9.3	2.5	白	PBT	シリコーン
2	N6550 B-9202	3極中抜き	11.8	5.0	白	PBT	
3	N6550 A-9203	—	11.8	2.5	白	PBT	

※他色（黄、青）は、リテイナ部分は白になります。


N6520B/N6550B 品の説明

3極中抜き品は、ワイヤーシール③で真ん中極をふさぎ、2極(5.0mmピッチ)としています。
また、他色品(黄、青)は、ハウジング①部分のみ着色となり、リテイナ②は白色となります。


N6520B



N6550B

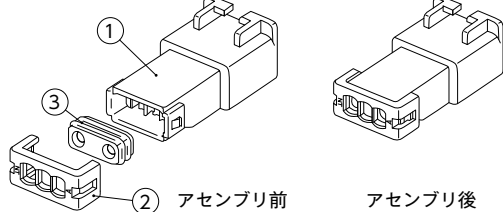


K85 series



1 列・パネルロックタイプ

2 列・パネルロックタイプ

新商品

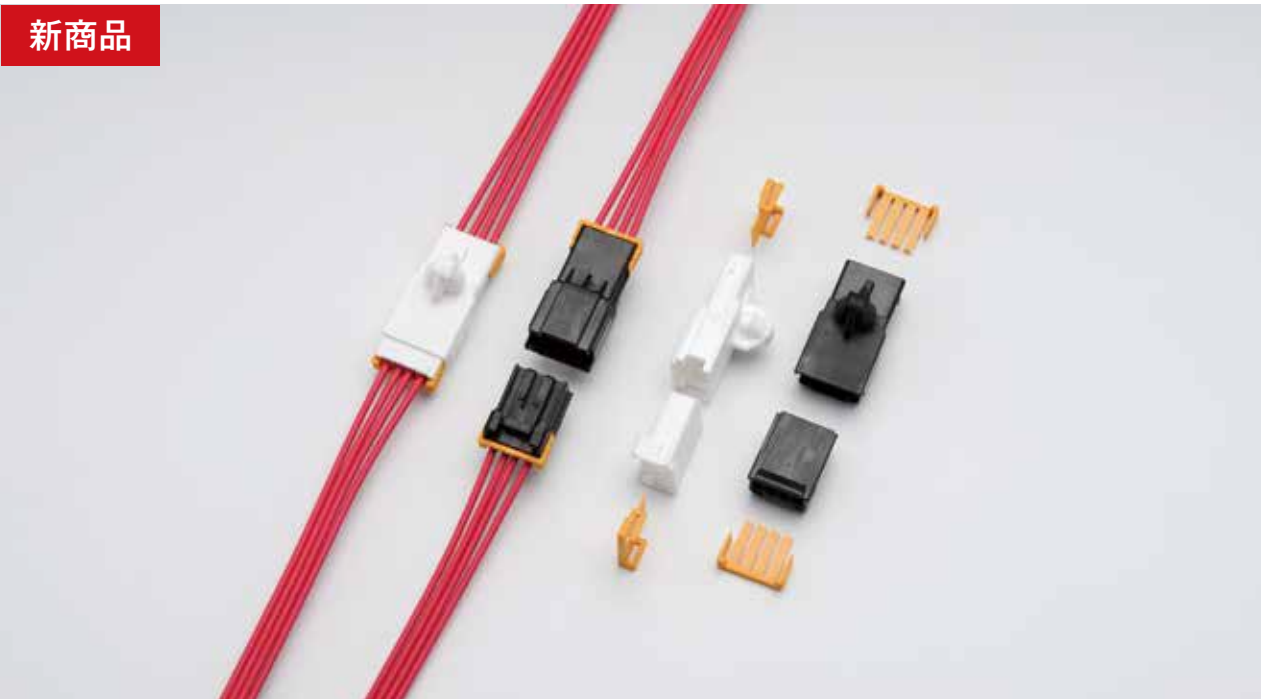

性能仕様

極数	1 列：4
	2 列：6, 8
ピッチ	3.0mm
電圧	250V
電流	5A
使用温度範囲	-40～125℃
対応パネル厚さ	1.5mm

取得規格 (UL/CSA/TUV など)



特徴

- ・着色別に対応したキーイング構造により色違いの誤嵌合を防止。
- ・慣性ロック構造により半嵌合を防止。
- ・機器内配線時にコネクタ固定が可能なクリップを設定（メールハウジング）
- ・オプションパーツとして、機械押し可能なフラット面を施し半嵌合を防止し、電線の引き出し方向の矯正が可能なMSFリテナもラインアップ。



※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。

組立レイアウト

1 列・パネルロックタイプ 《4極のみ》

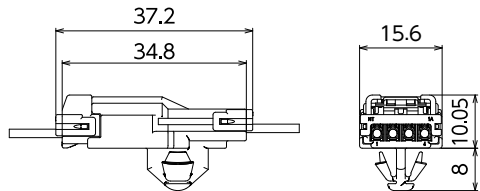


2 列・パネルロックタイプ

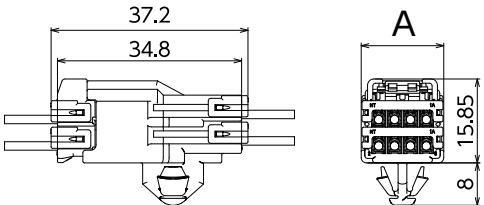

極数	寸法 (mm)
	A
6	12.6
8	15.6

《参考パネル穴寸法》

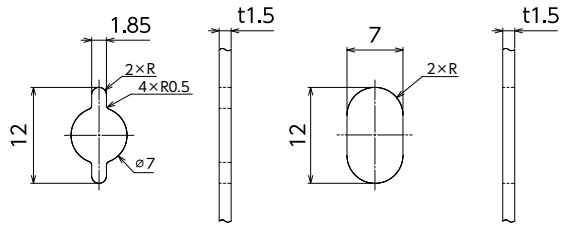

品番構成

K85 △△ - 9 □ 0 *

1 製品種別：△

記号	種別	タイプ
10	メールハウジング	1列 (パネルロック)
20	フィメールハウジング	1列
30	メールハウジング	2列 (パネルロック)
40	フィメールハウジング	2列
90	リテナ	共通
95	MSFリテナ	共通

2 色記号：□

記号	着色	適応
1	黒	フィメールハウジング・メールハウジング MSFリテナ
2	白	フィメールハウジング・メールハウジング
5	黄	リテナ
7	青	フィメールハウジング・メールハウジング
9	灰	フィメールハウジング・メールハウジング

3 極数：*

記号	適応
3	リテナ
4	フィメールハウジング・メールハウジング・リテナ
6	フィメールハウジング・メールハウジング
8	フィメールハウジング・メールハウジング

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板直付け用コネクタ
ボードイン


3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子


索引・拠点紹介

フィメールコンタクト

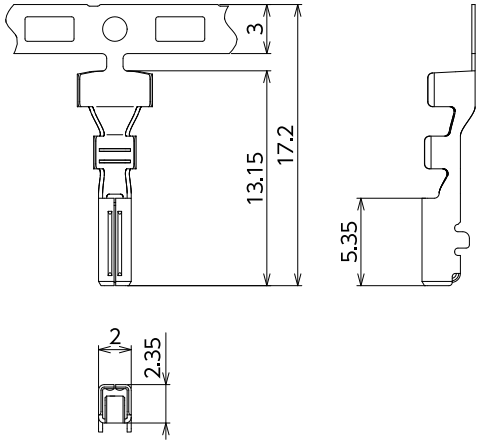

製品番号	適合電線	絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	mm ²			
172324-M2	0.3～0.563	φ1.4～1.8	銅合金	錫めっき付材


メールコンタクト

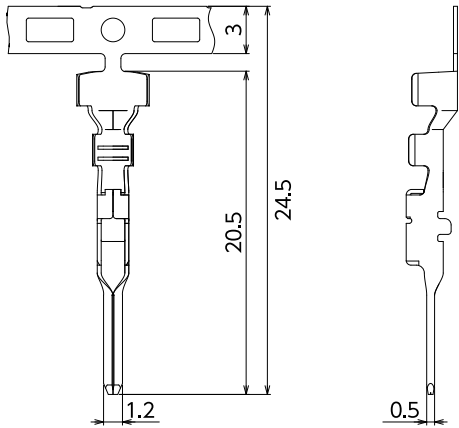


製品番号	適合電線	絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	mm ²			
181404-M2	0.3～0.563	φ1.4～1.8	黄銅	錫めっき付材

フィメールハウジング

1 列タイプ

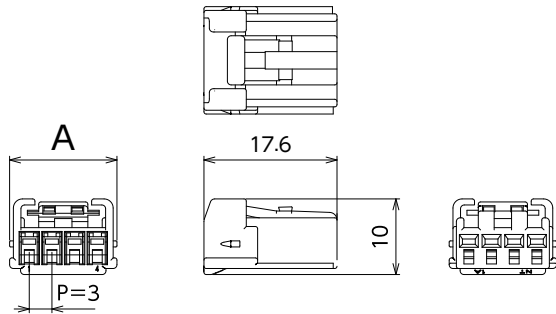


2 列タイプ

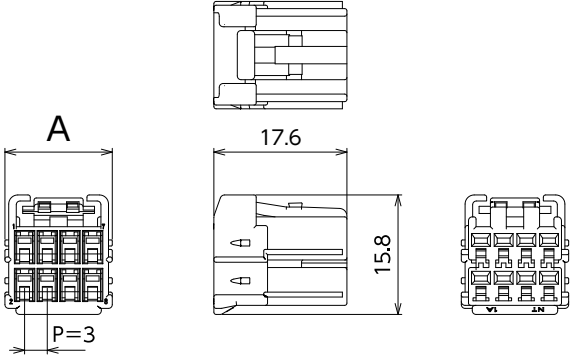


コネクタタイプ	極数	製品番号 (キーイング / 着色)				寸法 (mm)	材質	適合リテナ	
		①白	②黒	③青	④灰			通常品	MSFタイプ
1 列	4	K 8520-9204	K 8520-9104	K 8520-9704	K 8520-9904	14.2	PBT	K 8590-9504	K 8595-9104
2 列	6	K 8540-9206	K 8540-9106	K 8540-9706	K 8540-9906	11.2	PBT	K 8590-9503×2	K 8590-9503+K 8591-9103
	8	K 8540-9208	K 8540-9108	K 8540-9708	K 8540-9908	14.2		K 8590-9504×2	—

メールハウジング

1 列・パネルロックタイプ

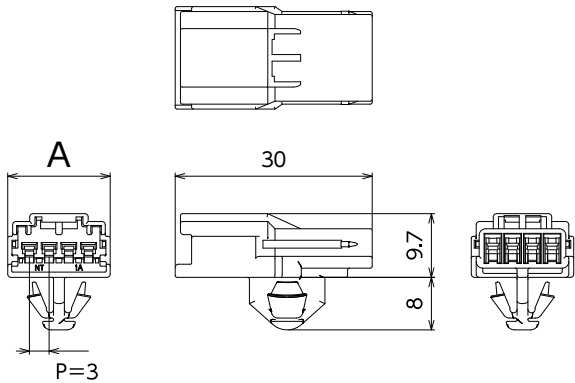

2 列・パネルロックタイプ

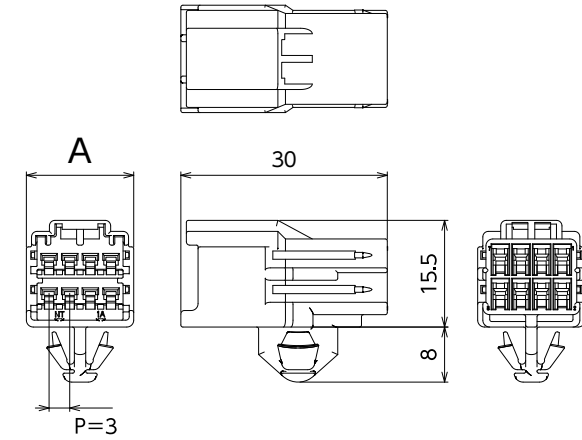

コネクタタイプ	極数	製品番号 (キーイング / 着色)				寸法 (mm)	材質	適合リテナ	
		①白	②黒	③青	④灰			通常品	MSFタイプ
1 列	4	K 8510-9204	K 8510-9104	K 8510-9704	K 8510-9904	15.6	PBT	K 8590-9504	K 8595-9104
2 列	6	K 8530-9206	K 8530-9106	K 8530-9706	K 8530-9906	12.6	PBT	K 8590-9503×2	K 8590-9503+K 8591-9103
	8	K 8530-9208	K 8530-9108	K 8530-9708	K 8530-9908	15.6		K 8590-9504×2	—

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ


2 基板直付け用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤー to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子


索引・拠点紹介

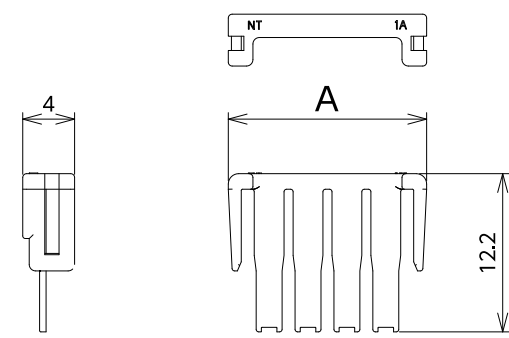


極数	製品番号	寸法 (mm)	材質
	通常品	A	
3	K 8590-9503	12.3	PBT
4	K 8590-9504	15.3	黄色

MSF リテナ

《電線矯正及び機械押し対応用》

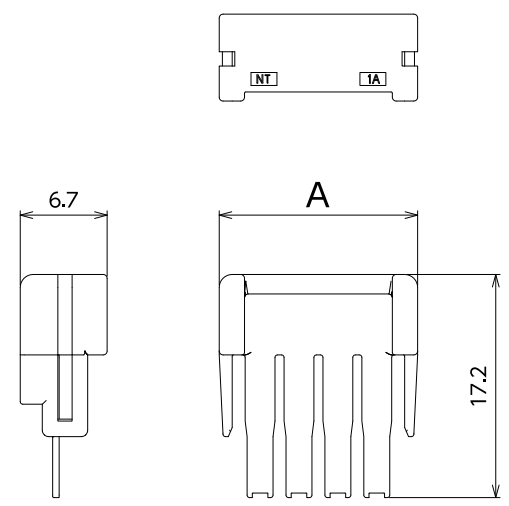

極数	製品番号	寸法 (mm)	材質
	MSFタイプ	A	
3	K 8591-9103	12.3	PBT
4	K 8595-9104	15.3	黒色

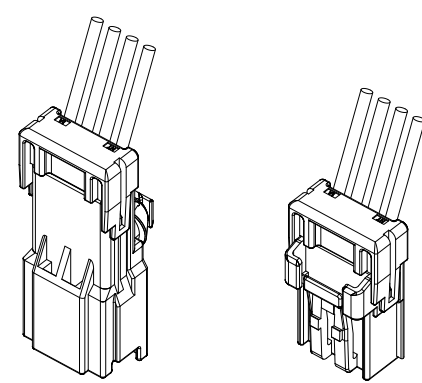

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板直付け用コネクタ
ボードイン


3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用


5 連鎖端子

索引・拠点紹介

K76 series



1 列タイプ 2 列タイプ 1 列・パネルロックタイプ

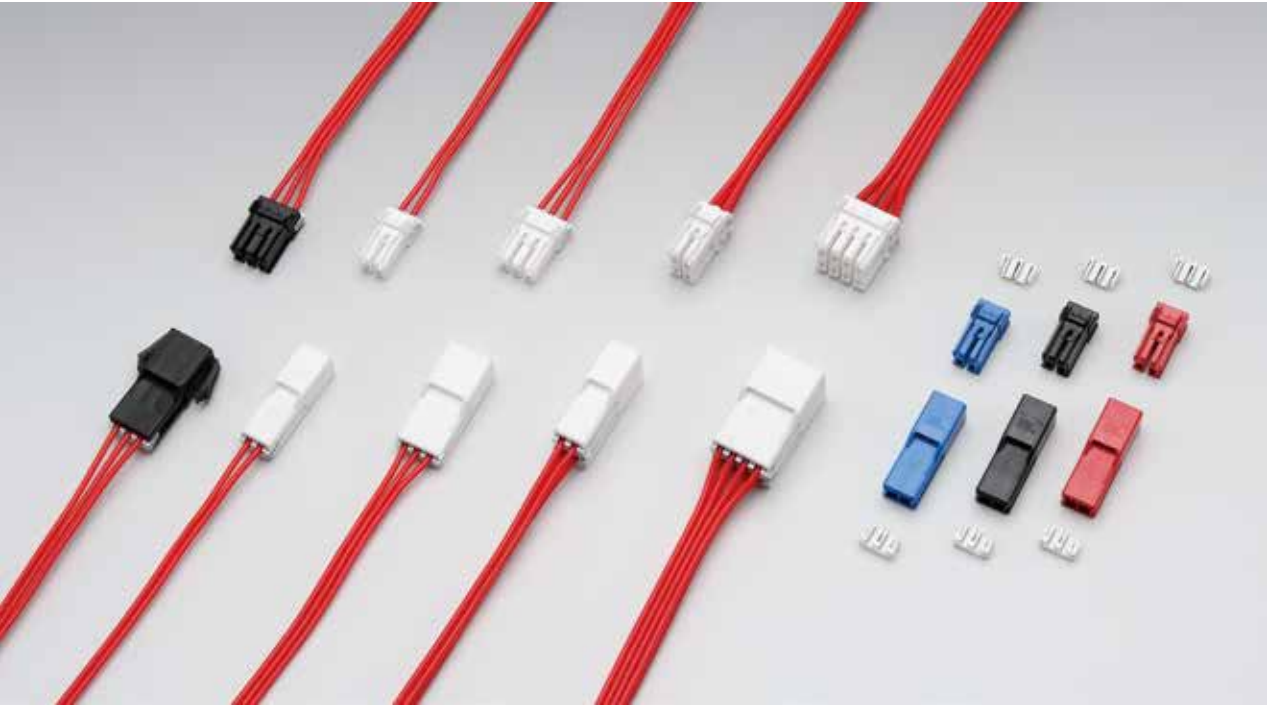

性能仕様

極数	1 列：2, 3
	2 列：4, 6, 8
ピッチ	3.3mm
電圧	250V
電流	7A Max
使用温度範囲	-40～105℃
対応パネル厚さ	0.8～2.0mm

特徴


- ・ハーネス作業時の電線絡みなどによるロック破損を防止するロック構造。
- ・ロック誤作動により、ロックが解除されることを防ぐ構造を採用。
- ・フィメールコンタクトのボックス化による接点部の保護構造。
- ・着色別に対応したキーイング構造により色違いの誤嵌合を防止。
- ・慣性ロック構造により半嵌合を防止。

※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。

取得規格 (UL/CSA/TUV など)


組立レイアウト

1 列タイプ

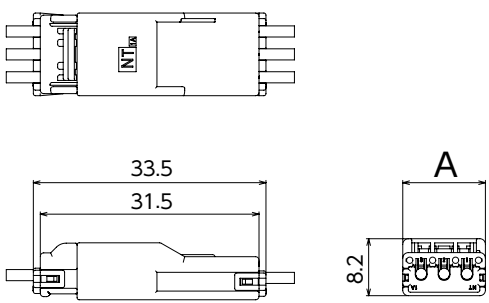


極数	寸法 (mm)
	A
2	8.6
3	11.9

2 列タイプ

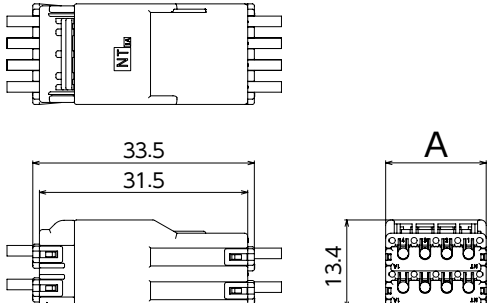


極数	寸法 (mm)
	A
4	8.6
6	11.9
8	15.2

1 列・パネルロックタイプ 《3 極のみ》

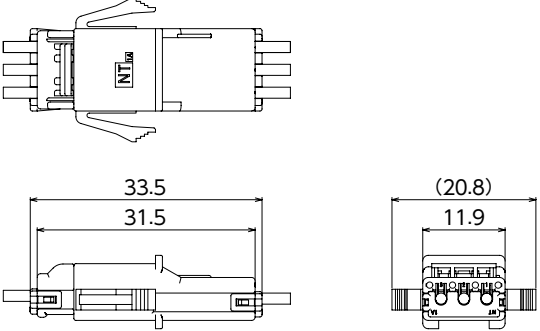

《参考パネル穴寸法》



※適合パネル厚さ：t0.8～2.0

品番構成

K76 △△ - 9 □ 0 *

1 2 3

1 製品種別：△

記号	種別	タイプ
10	メールハウジング	1列
11	メールハウジング	1列 (パネルロック)
20	フィメールハウジング	1列
30	メールハウジング	2列
40	フィメールハウジング	2列
90	リテナS	1列
91	リテナM	1列

2 色記号：□

記号	着色	適応
1	黒	フィメールハウジング・メールハウジング
2	白	フィメールハウジング・メールハウジング・リテナS
3	赤	フィメールハウジング・メールハウジング
5	黄	フィメールハウジング・メールハウジング・リテナM
7	青	フィメールハウジング・メールハウジング

3 極数：*

記号	適応
2	フィメールハウジング・メールハウジング・リテナ
3	フィメールハウジング・メールハウジング・リテナ
4	フィメールハウジング・メールハウジング・リテナ
6	フィメールハウジング・メールハウジング
8	フィメールハウジング・メールハウジング

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ


2 基板直付け用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤー to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用


5 連鎖端子

索引・拠点紹介

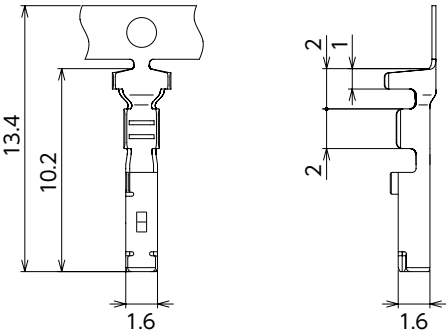

製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm ²			
172751-M2	26 ~ 22	0.14 ~ 0.34	φ1.28 ~ 1.7	銅合金	錫めっき付材
172752-M2	22 ~ 18	0.30 ~ 0.86	φ1.5 ~ 2.5	銅合金	
172753-M2	28 ~ 26	0.08 ~ 0.14	φ0.7 ~ 1.3	銅合金	


メールコンタクト

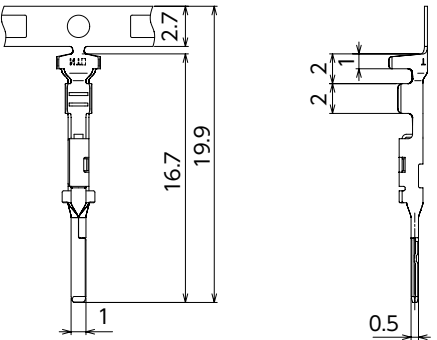


製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm ²			
181191-M2	26 ~ 22	0.140 ~ 0.342	φ1.28 ~ 1.7	銅合金	錫めっき付材
181192-M2	22 ~ 18	0.300 ~ 0.865	φ1.5 ~ 2.5	銅合金	
181193-M2	28 ~ 26	0.089 ~ 0.141	φ0.7 ~ 1.3	銅合金	

フィメールハウジング

1 列タイプ

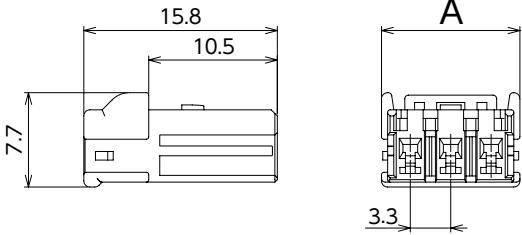


2 列タイプ

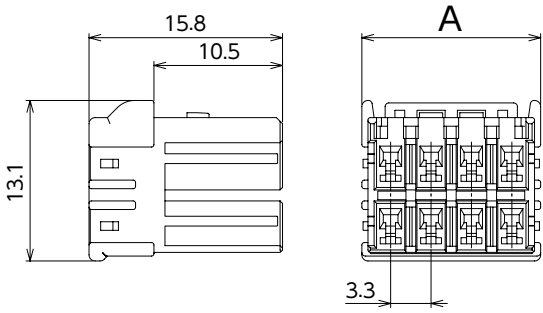


コネクタ タイプ	極数	製品番号 (キーイング / 着色)					寸法 (mm)	材質	適応リテナ	
		①白	②赤	③青	④黒	⑤黄			Sサイズ (白色) φ0.7 ~ 1.7	Mサイズ (黄色) φ1.5 ~ 2.5
1 列	2	K7620-9202	K7620-9302	K7620-9702	K7620-9102	K7620-9502	8.0	PBT	K7690-9202	K7691-9502
	3	K7620-9203	K7620-9303	K7620-9703	K7620-9103	—	11.3	PBT	K7690-9203	K7691-9503
2 列	4	K7640-9204	K7640-9304	K7640-9704	K7640-9104	—	8.0	PBT	K7690-9202×2	K7691-9502×2
	6	K7640-9206	K7640-9306	K7640-9706	K7640-9106	—	11.3	PBT	K7690-9203×2	K7691-9503×2
	8	K7640-9208	K7640-9308	K7640-9708	K7640-9108	—	14.6	PBT	K7690-9204×2	K7691-9504×2

1 列タイプ

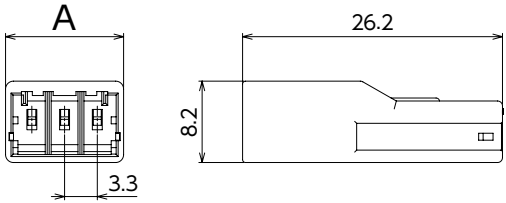


2 列タイプ

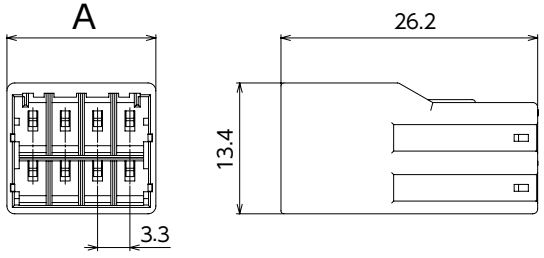


コネクタ タイプ	極数	製品番号 (キーイング / 着色)					寸法 (mm)	材質	適応リテナ	
		①白	②赤	③青	④黒	⑤黄			Sサイズ (白色) φ0.7 ~ 1.7	Mサイズ (黄色) φ1.5 ~ 2.5
1 列	2	K7610-9202	K7610-9302	K7610-9702	K7610-9102	K7610-9502	8.6	PBT	K7690-9202	K7691-9502
	3	K7610-9203	K7610-9303	K7610-9703	K7610-9103	—	11.9	PBT	K7690-9203	K7691-9503
2 列	4	K7630-9204	K7630-9304	K7630-9704	K7630-9104	—	8.6	PBT	K7690-9202×2	K7691-9502×2
	6	K7630-9206	K7630-9306	K7630-9706	K7630-9106	—	11.9	PBT	K7690-9203×2	K7691-9503×2
	8	K7630-9208	K7630-9308	K7630-9708	K7630-9108	—	15.2	PBT	K7690-9204×2	K7691-9504×2

1 列・パネルロックタイプ

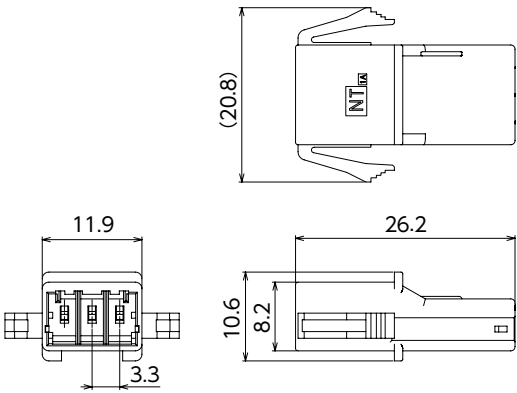

コネクタ タイプ	極数	製品番号 (キーイング / 着色)					材質	適応リテナ	
		①白	②赤	③青	④黒	⑤黄		Sサイズ (白色) φ0.7 ~ 1.7	Mサイズ (黄色) φ1.5 ~ 2.5
1 列	3	K7611-9203	—	—	K7611-9103	—	PBT	K7690-9203	K7691-9503

リテナ



極数	製品番号 (サイズ・着色 / 適合被覆外径)		寸法 (mm)	材質
	Sサイズ (白) φ0.7 ~ 1.7	Mサイズ (黄) φ1.5 ~ 2.5		
2	K7690-9202	K7691-9502	8.6	PBT
3	K7690-9203	K7691-9503	11.9	
4	K7690-9204	K7691-9504	15.2	

コネクタタイプ	キータイプ	着色	極数	ハウジング		リテイナ (フィメール / メール共通)		リテイナ 使用数
				フィメール	メール	Sサイズ (白色) φ0.7 ~ 1.7	Mサイズ (黄色) φ1.5 ~ 2.5	
1列 (パネルロック)	No.1	白	3	K7620-9203	K7611-9203	K7690-9203	K7691-9503	×2
	No.4	黒	3	K7620-9103	K7611-9103	K7690-9203	K7691-9503	
1列	No.1	白	2	K7620-9202	K7610-9202	K7690-9202	K7691-9502	×2
	No.2	赤	2	K7620-9302	K7610-9302	K7690-9202	K7691-9502	
	No.3	青	2	K7620-9702	K7610-9702	K7690-9202	K7691-9502	
	No.4	黒	2	K7620-9102	K7610-9102	K7690-9202	K7691-9502	
	No.5	黄	2	K7620-9502	K7610-9502	K7690-9202	K7691-9502	
	No.1	白	3	K7620-9203	K7610-9203	K7690-9203	K7691-9502	×2
	No.2	赤	3	K7620-9303	K7610-9303	K7690-9203	K7691-9502	
	No.3	青	3	K7620-9703	K7610-9703	K7690-9203	K7691-9502	
	No.4	黒	3	K7620-9103	K7610-9103	K7690-9203	K7691-9502	
2列	No.1	白	4	K7640-9204	K7630-9204	K7690-9202	K7691-9502	×4
	No.2	赤	4	K7640-9304	K7630-9304	K7690-9202	K7691-9502	
	No.3	青	4	K7640-9704	K7630-9704	K7690-9202	K7691-9502	
	No.4	黒	4	K7640-9104	K7630-9104	K7690-9202	K7691-9502	
	No.1	白	6	K7640-9206	K7630-9206	K7690-9203	K7691-9503	×4
	No.2	赤	6	K7640-9306	K7630-9306	K7690-9203	K7691-9503	
	No.3	青	6	K7640-9706	K7630-9706	K7690-9203	K7691-9503	
	No.4	黒	6	K7640-9106	K7630-9106	K7690-9203	K7691-9503	
	No.1	白	8	K7640-9208	K7630-9208	K7690-9204	K7691-9504	×4
	No.2	赤	8	K7640-9308	K7630-9308	K7690-9204	K7691-9504	
	No.3	青	8	K7640-9708	K7630-9708	K7690-9204	K7691-9504	
	No.4	黒	8	K7640-9108	K7630-9108	K7690-9204	K7691-9504	

1
基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤー

2
基板直付け用コネクタ
ボードイン

3
電線対電線用コネクタ
ワイヤー to ワイヤー

4
機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5
連鎖端子

索引・拠点紹介

K20 series




RoHS・ELV
指令対応



色違い品による
誤嵌合防止機能対応

1 列タイプ

1 列・パネルロックタイプ

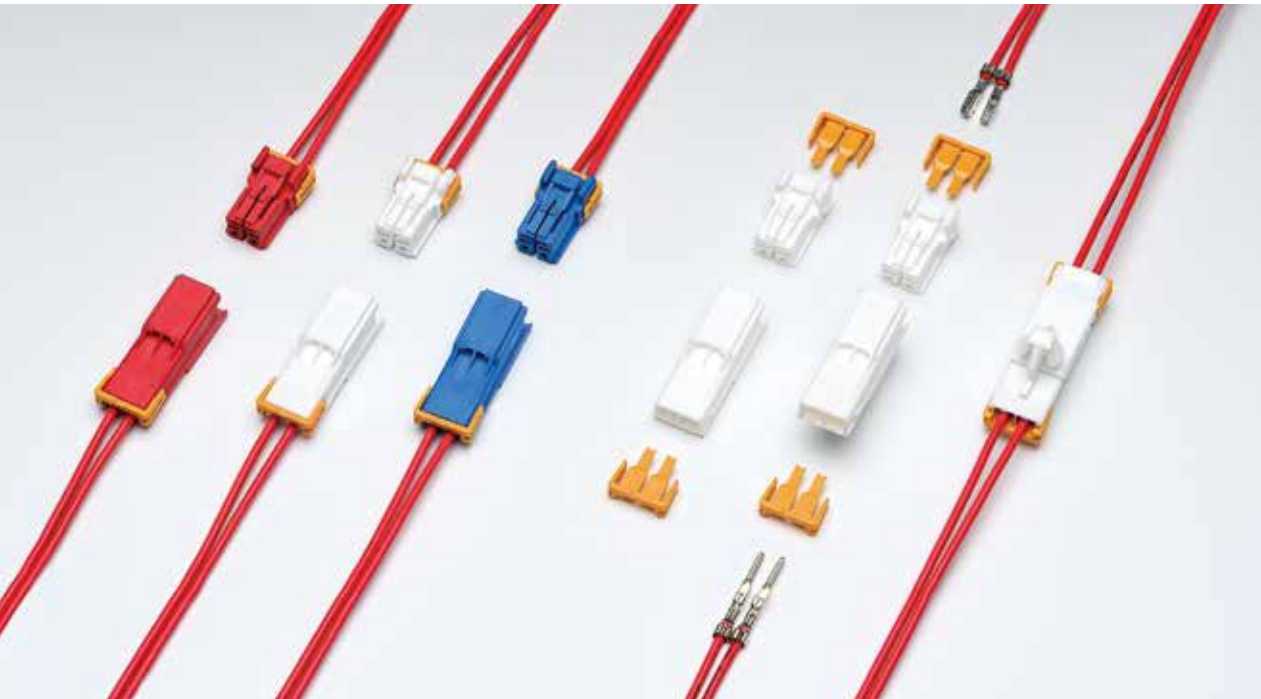

性能仕様

極数	2
ピッチ	4.5 mm
電圧	600 V
電流	7 A
使用温度範囲	-40 ~ 125℃
対応パネル厚さ	1.5 mm

取得規格 (UL/CSA/TUV など)


特徴

- ・着色別に対応したキーイング構造により色違いの誤嵌合を防止。
- ・慣性ロック構造により半嵌合を防止。
- ・機器内配線時にコネクタ固定が可能なクリップを設定（メールハウジング）。


※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。

組立レイアウト


1 列タイプ

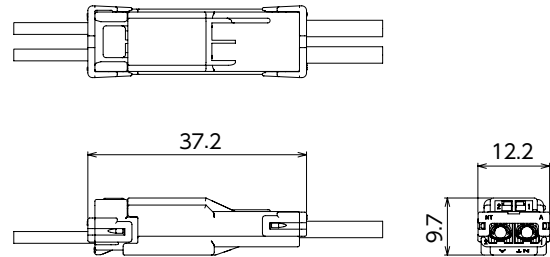

1 列・パネルロックタイプ

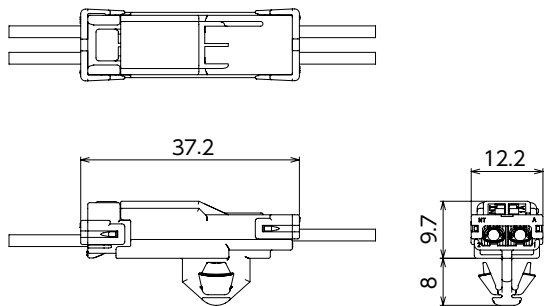

《参考パネル穴寸法》

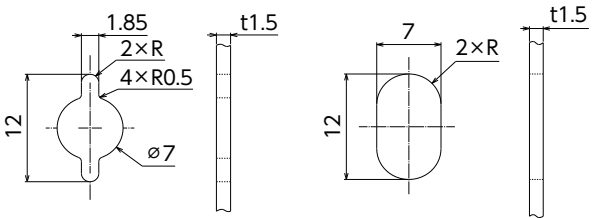

品番構成

K20 △△ - 9 □ 02

1 2

1 製品種別：△

記号	種別	タイプ
10	メールハウジング	シングル
20	フィメールハウジング	共通
30	メールハウジング	1列（パネルロック）

2 色記号：□

記号	着色	適応
1	黒	フィメールハウジング・メールハウジング・リテイナ
2	白	フィメールハウジング・メールハウジング
5	黄	リテイナ
7	青	フィメールハウジング・メールハウジング
9	灰	フィメールハウジング・メールハウジング

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ


2 基板直付け用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子


索引・拠点紹介

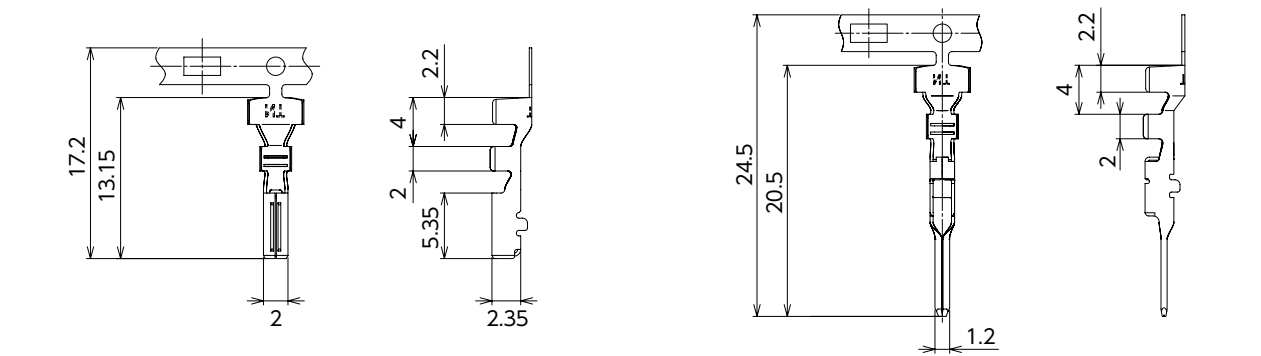

製品番号	適合電線	絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	心線 (mm ²)			
172321-M2	0.14~0.3	φ1.3~1.6	銅合金	鍍めつき付材
172323-M2	0.5~0.763	φ1.6~2.0	銅合金	
172324-M2	0.3~0.563	φ1.4~1.8	銅合金	


製品番号	適合電線	絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	心線 (mm ²)			
181401-M2	0.14~0.3	φ1.3~1.6	黄銅	鍍めつき付材
181403-M2	0.5~0.763	φ1.6~2.0	黄銅	
181404-M2	0.3~0.563	φ1.4~1.8	黄銅	

フィメールハウジング

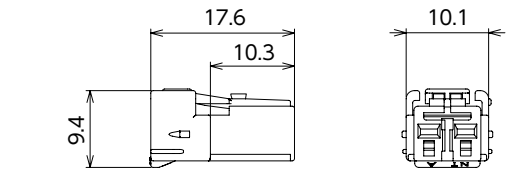

コネクタタイプ	極数	製品番号 (キーイング / 着色)					材質
		①白	②青	③赤	④黒	⑤灰	
共通	2	K 2020-9202	K 2020-9702	K 2020-9302 ※シングルのみ	K 2020-9102 ※パネルロックのみ	K 2020-9902 ※パネルロックのみ	PBT

リテナ

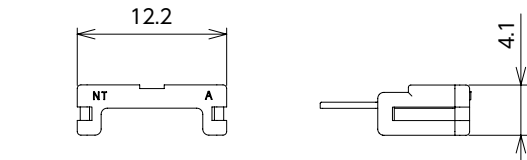


製品番号	材質
K 2095-9502	PBT、黄色


他色：黒

この製品は、W圧着及びISのクリンプハイトが2.4を超えない場合に使用する。

1列タイプ

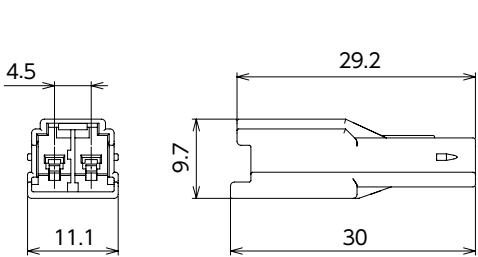

1列・パネルロックタイプ

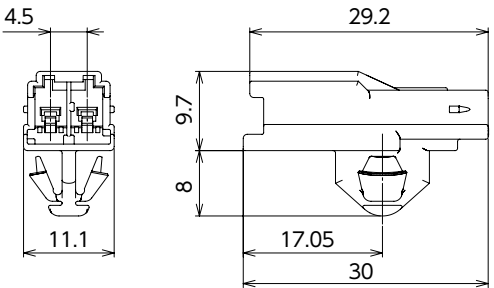

コネクタタイプ	極数	製品番号 (キーイング / 着色)			材質
		①白	②青	③赤	
1列	2	K 2010-9202	K 2010-9702	K 2010-9302	PBT

コネクタタイプ	極数	製品番号 (キーイング / 着色)				材質
		①白	②青	④黒	⑤灰	
1列・パネルロック	2	K 2030-9202	K 2030-9702	K 2030-9102	K 2030-9902	PBT

キーイング対応一覧

コネクタタイプ	キータイプ	色	極数	ハウジング		リテナ フィメール / メール共通
				フィメール	メール	
1列	No.1	白	2	K 2020-9202	K 2010-9202	K 2095-9502
	No.2	青	2	K 2020-9702	K 2010-9702	K 2095-9502
	No.3	赤	2	K 2020-9302	K 2010-9302	K 2095-9502
1列・パネルロック	No.1	白	2	K 2020-9202	K 2030-9202	K 2095-9502
	No.2	青	2	K 2020-9702	K 2030-9702	K 2095-9502
	No.4	黒	2	K 2020-9102	K 2030-9102	K 2095-9502
	No.5	灰	2	K 2020-9902	K 2030-9902	K 2095-9502

1 基板対電線用コネクタ
ボードtoワイヤー

2 基板直付け用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤーtoワイヤー

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介

K10 series



RoHS・ELV
指令対応



色違い品による
誤嵌合防止機能対応




防水機能対応

1 列タイプ

2 列タイプ

1 列・パネルロックタイプ

2 列・パネルロックタイプ

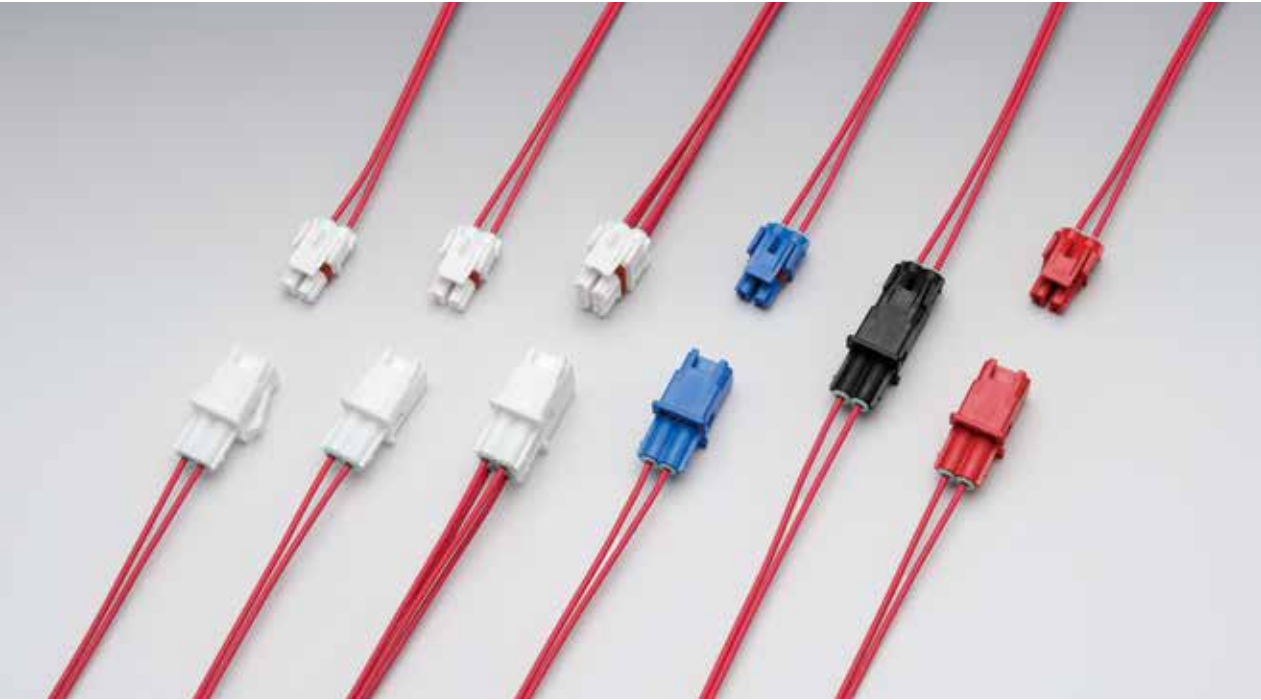

性能仕様

極数	1 列：2
	2 列：4
ピッチ	5.0mm
電圧	600V
電流	10A Max
使用温度範囲	-40～105℃
対応パネル厚さ	0.5～1.6mm

取得規格 (UL/CSA/TUV など)



特徴

- 着色別に対応したキーイング構造により色違いの誤嵌合を防止。
- 慣性ロック構造により半嵌合を防止。
- 防水・非防水／パネルロック有り・無しを選択が可能。
- JIS C 0920, 1PX7 防水仕様準拠。
- ボックス形状のフィメールコンタクト設計によってコンタクト変形を防止。

※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。


組立レイアウト

1 列 / 2 列タイプ

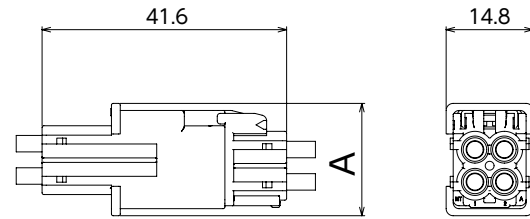

極数	寸法 (mm)	
	A	タイプ
2	13.1	1列
4	19.1	2列



《参考パネル穴寸法 2 極》




パネル厚さ	寸法 (mm)
	W
0.5	16.2
1.6	16.9

※パネル厚さ0.5～1.6 mm パネル厚さによりパネル穴の寸法が変わります。

1 列 / 2 列・パネルロックタイプ

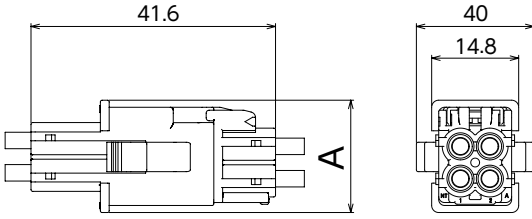

《参考パネル穴寸法 4 極》



パネル厚さ	寸法 (mm)
	W
0.5	16.2
1.6	16.9

※パネル厚さ0.5～1.6 mm パネル厚さによりパネル穴の寸法が変わります。

品番構成

K10 - 0 *

1 2 3 4

2 材料：○

記号	材質
9	PBT

4 極数：*

記号	適応
2	フィメールハウジング・メールハウジング
4	フィメールハウジング・メールハウジング

1 製品種別：△

記号	種別	適応
21 A	フィメールハウジングアセンブリ	1列 (防水用)
21	フィメールハウジング	1列 (非防水用)
41 A	フィメールハウジングアセンブリ	2列 (防水用)
41	フィメールハウジング	2列 (非防水用)
51	メールハウジング	1列
55	メールハウジング	1列 (パネルロック)
71	メールハウジング	2列
75	メールハウジング	2列 (パネルロック)

3 色記号：□

記号	着色	適応
1	黒	フィメールハウジング・メールハウジング
2	白	フィメールハウジング・メールハウジング
3	赤	フィメールハウジング・メールハウジング
4	緑	フィメールハウジング・メールハウジング
5	黄	フィメールハウジング・メールハウジング
7	青	フィメールハウジング・メールハウジング

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板直付け用コネクタ
ボードイン


3 電線対電線用コネクタ
ワイヤー to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子


索引・拠点紹介

フィメールコンタクト

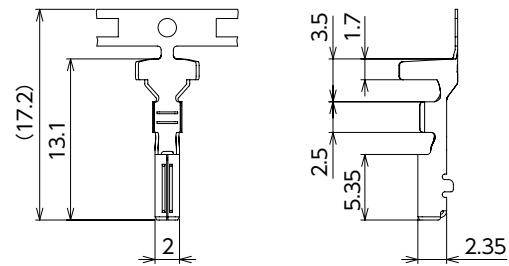


製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm ²			
172491-M2	26～20	0.14～0.53	ワイヤシールによる	銅合金	錫めっき付材
172492-M2	20～16	0.53～1.4	ワイヤシールによる	銅合金	錫めっき付材

メールコンタクト

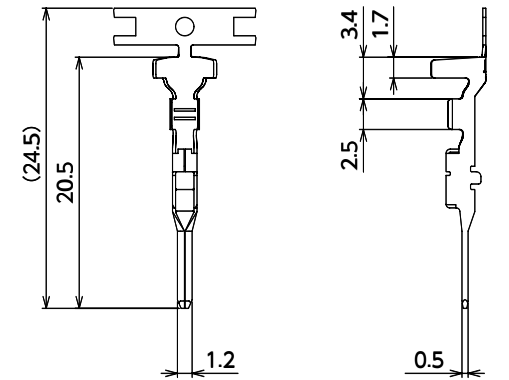

製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm ²			
181121-M2	26～20	0.14～0.54	ワイヤシールによる	黄銅	錫めっき付材
181122-M2	20～16	0.53～1.4	ワイヤシールによる	黄銅	
181126-M2	20～16	0.53～1.4	ワイヤシールによる	銅合金	

ワイヤシール




製品番号	電線被覆外径範囲	着色	材質
K1001-0400	φ1.8～2.5	淡緑	シリコン
K1002-0300-5	φ2.3～2.8	橙	
K1003-0600	φ1.3～1.8	茶	

フィメールハウジングアセンブリ (防水)・フィメールハウジング (非防水)

《防水》

《非防水》

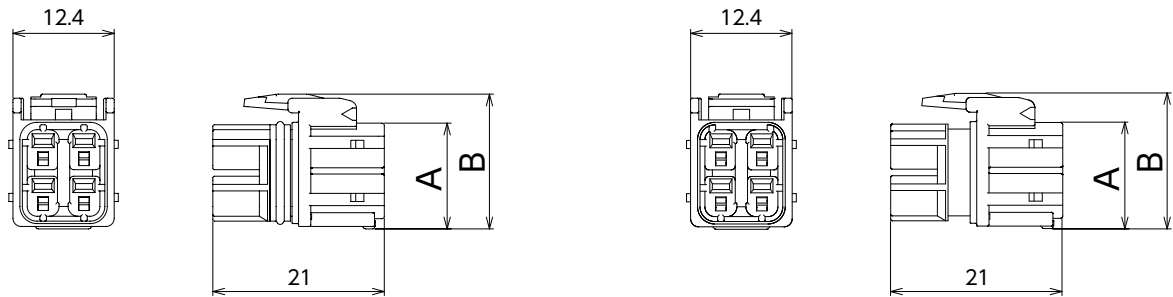

《防水用》

極数	製品番号 (キーイング/着色)						寸法 (mm)		材質
	①白	②赤	③青	④黒	⑤緑	⑥黄	A	B	
2	K1021 A-9202	K1021 A-9302	K1021 A-9702	K1021 A-9102	K1021 A-9402	K1021 A-9502	7.45	10.7	PBT
4	K1041 A-9204	(K1041 A-9304)	(K1041 A-9704)	(K1041 A-9104)	—	—	12.95	16.5	PBT

※(カッコ)の製品は、計画品です。

《非防水用》


極数	製品番号 (キーイング/着色)						寸法 (mm)		材質
	①白	②赤	③青	④黒	⑤緑	⑥黄	A	B	
2	K1021-9202	(K1021-9302)	K1021-9702	(K1021-9102)	(K1021-9402)	(K1021-9502)	7.45	10.7	PBT
4	K1041-9204	(K1041-9304)	(K1041-9704)	(K1041-9104)	—	—	12.95	16.5	PBT

※(カッコ)の製品は、計画品です。

メールハウジング

《パネルロック無し》

《パネルロック有り》

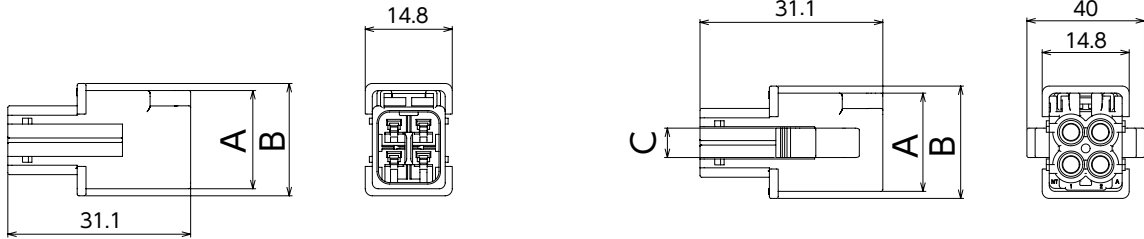

《パネルロック無し》

極数	製品番号 (キーイング/着色)						寸法 (mm)		材質
	①白	②赤	③青	④黒	⑤緑	⑥黄	A	B	
2	K1051-9202	K1051-9302	K1051-9702	K1051-9102	K1051-9402	K1051-9502	11.2	13.6	PBT
4	(K1071-9204)	(K1071-9304)	(K1071-9704)	K1071-9104	—	—	16.7	19.1	PBT

※(カッコ)の製品は、計画品です。

《パネルロック有り》

極数	製品番号 (キーイング/着色)				寸法			材質
	①白	②赤	③青	④黒	A	B	C	
2	(K1055-9202)	(K1055-9302)	(K1055-9702)	(K1055-9102)	11.2	13.6	3.0	PBT
4	(K1075-9204)	(K1075-9304)	(K1075-9704)	(K1075-9104)	16.7	19.1	5.0	PBT

※(カッコ)の製品は、計画品です。


キーイング対応一覧

キータイプ	色	極数	材質	ハウジング				ワイヤシール		
				フィメール		メール		Type1(淡緑)	Type2(橙)	Type3(茶)
				防水用	非防水用	パネルロック無し	パネルロック有り	φ1.8～2.5	φ2.3～2.8	φ1.3～1.8
No.1	白	2	PBT	K1021 A-9202	K1021-9202	K1051-9202	(K1055-9202)	K1001-0400	K1002-0300-5	K1003-0600
No.2	赤	2	PBT	K1021 A-9302	(K1021-9302)	K1051-9302	(K1055-9302)	K1001-0400	K1002-0300-5	K1003-0600
No.3	青	2	PBT	K1021 A-9702	K1021-9702	K1051-9702	(K1055-9702)	K1001-0400	K1002-0300-5	K1003-0600
No.4	黒	2	PBT	K1021 A-9102	(K1021-9102)	K1051-9102	(K1055-9102)	K1001-0400	K1002-0300-5	K1003-0600
No.5	緑	2	PBT	K1021 A-9402	(K1021-9402)	K1051-9402	—	K1001-0400	K1002-0300-5	K1003-0600
No.6	黄	2	PBT	K1021 A-9502	(K1021-9502)	K1051-9502	—	K1001-0400	K1002-0300-5	K1003-0600
No.1	白	4	PBT	K1041 A-9204	K1041-9204	(K1071-9204)	(K1075-9204)	K1001-0400	K1002-0300-5	K1003-0600
No.2	赤	4	PBT	(K1041 A-9304)	(K1041-9304)	(K1071-9304)	(K1075-9304)	K1001-0400	K1002-0300-5	K1003-0600
No.3	青	4	PBT	(K1041 A-9704)	(K1041-9704)	(K1071-9704)	(K1075-9704)	K1001-0400	K1002-0300-5	K1003-0600
No.4	黒	4	PBT	(K1041 A-9104)	(K1041-9104)	K1071-9104	(K1075-9104)	K1001-0400	K1002-0300-5	K1003-0600

※(カッコ)の製品は、計画品です。

5.0mmピッチ 中継コネクタ
(基板用K83シリーズとハウジング共用)

K83 series



1列・パネルロックタイプ



性能仕様


極数	2
ピッチ	5.0mm
電圧	300V
電流	10A Max
使用温度範囲	-40～100℃
対応パネル厚さ	0.8～1.6mm

取得規格 (UL/CSA/TUV など)

特徴


- リセプタクルのボックス化による接点部の保護構造。
- 着色別に対応したキーイング構造により色違いの誤嵌合を防止。
- 特殊形状により、耐トラッキング性を向上。
- 嵌合力の低減と明確なクリック音により半嵌合を抑制。
- フィメールハウジング・フィメールコンタクトは、基板用 (K83シリーズ) と共用。

※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。

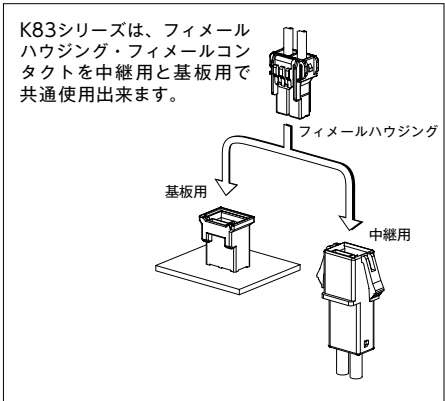


組立レイアウト

1列・パネルロックタイプ

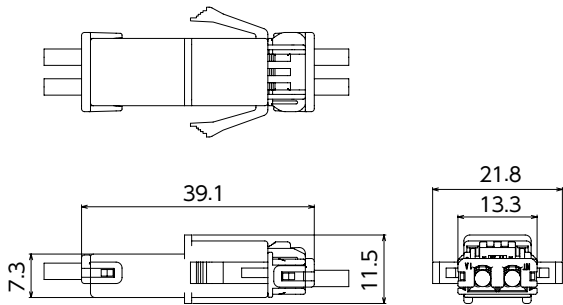

《参考パネル穴寸法》



参考推奨パネルロック穴形状 (板厚t0.8～1.6)

品番構成

K83 △△ - 4 □ 0 *

1 2 3

1 製品種別：△

記号	種別	タイプ
20	フィメールハウジング	共通
51	メールハウジング	1列 (パネルロック)

2 色記号：□

記号	着色	適応
2	白	フィメールハウジング・メールハウジング
3	赤	フィメールハウジング・メールハウジング
7	青	フィメールハウジング・メールハウジング

3 極数：*

記号	適応
2	フィメールハウジング・メールハウジング

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板直付け用コネクタ
ボードイン


3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子


索引・拠点紹介

フィメールコンタクト

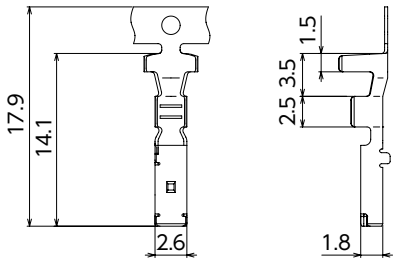

製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm ²			
172801-M2	24 ~ 22	0.221 ~ 0.342	φ 1.3 ~ 2.5	銅合金	錫めっき付材
172802-M2	22 ~ 18	0.342 ~ 0.865	φ 1.6 ~ 2.75		
172803-M2	16 ~ 14	1.25 ~ 2.177	φ 2.35 ~ 3.4		


メールコンタクト

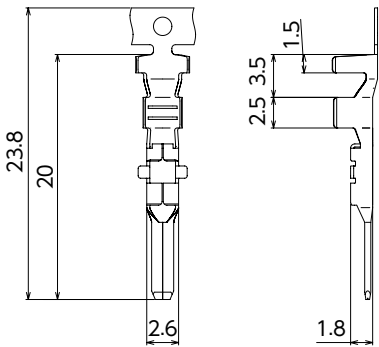

製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm ²			
(181241-M2)	24 ~ 22	0.221 ~ 0.342	φ 1.3 ~ 2.5	銅合金	錫めっき付材
181242-M2	22 ~ 18	0.342 ~ 0.865	φ 1.6 ~ 2.75		
(181243-M2)	16 ~ 14	1.25 ~ 2.177	φ 2.35 ~ 3.4		

※(カッコ)の製品は、計画品です。


フィメールハウジング

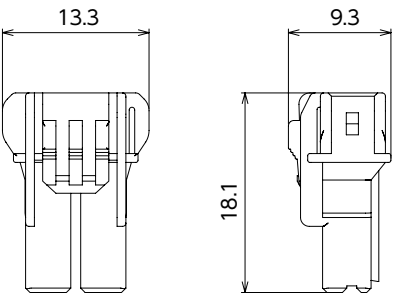

コネクタタイプ	極数	製品番号 (キーイング/着色)			材質
		①白	②赤	③青	
共通	2	K8320-4202	K8320-4302	K8320-4702	PA66

メールハウジング

《パネルロック有り》

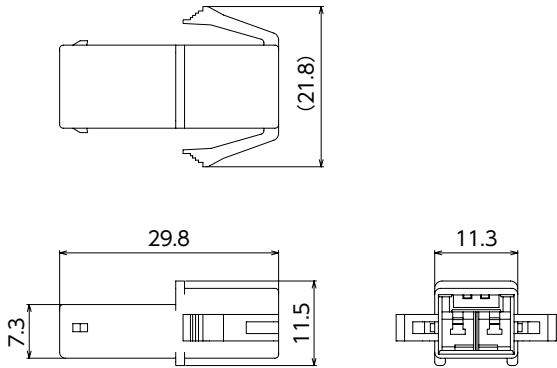

コネクタタイプ	極数	製品番号 (キーイング/着色)			材質
		①白	②赤	③青	
パネルロック有り	2	K8351-4202	K8351-4302	K8351-4702	PA66

キーイング対応一覧

キータイプ	色	極数	ハウジング	
			フィメール	メール
			共通	パネルロック有り
No.1	白	2	K8320-4202	K8351-4202
No.2	赤	2	K8320-4302	K8351-4302
No.3	青	2	K8320-4702	K8351-4702

1 基板対電線用コネクタ
ボードtoワイヤー

2 基板直付け用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤーtoワイヤー

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介

N38 series



性能仕様

極数	3
ピッチ	—
電圧	12V
電流	6A
使用温度範囲	-25 ~ 105℃


取得規格 (UL/CSA/TUV など)

特徴

- ハウジングを円形にすることにより、狭スペースでの使用が可能。特にオートバイ、自動車の使用に最適。
- ハウジングのロックは信頼性の高いアウターロック方式を採用。
- 端子とハウジングの固定は、ハウジングランス方式を採用したことにより、端子の組付け作業が大幅に向上。

※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。

組立レイアウト

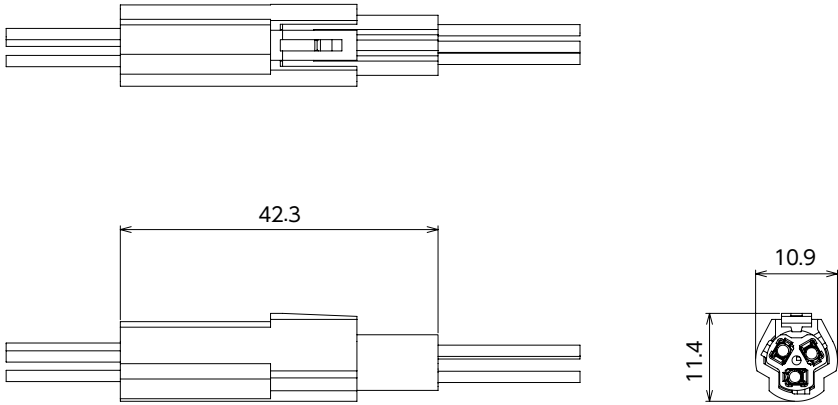

品番構成

N38 △△ - 9 □ 03

1 2

1	製品種別：△
記号	種別
10	メールハウジング
20	フィメールハウジング

2 色記号：□

記号	着色	適応
1	黒	フィメールハウジング・メールハウジング
5	黄	フィメールハウジング・メールハウジング
9	灰	フィメールハウジング・メールハウジング

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ


2 基板直付け用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ


4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子


索引・拠点紹介

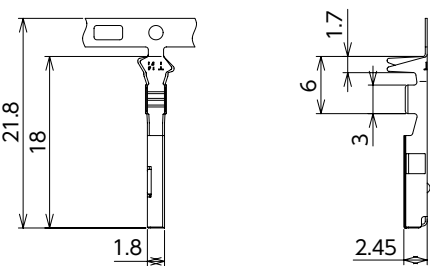


製品番号	適合電線	絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	心線 (mm ²)			
172271-M2	0.3~0.5	φ1.4~1.8	リン青銅	錫めっき付材

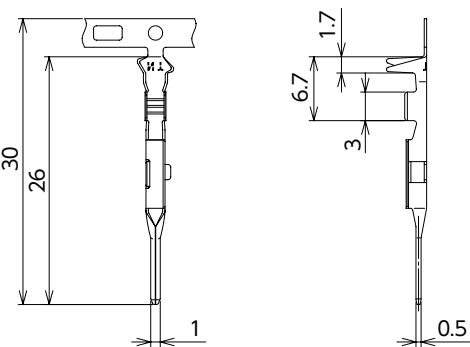

製品番号	適合電線	絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	心線 (mm ²)			
181021-M2	0.3~0.5	φ1.6~2.0	黄銅	錫めっき付材

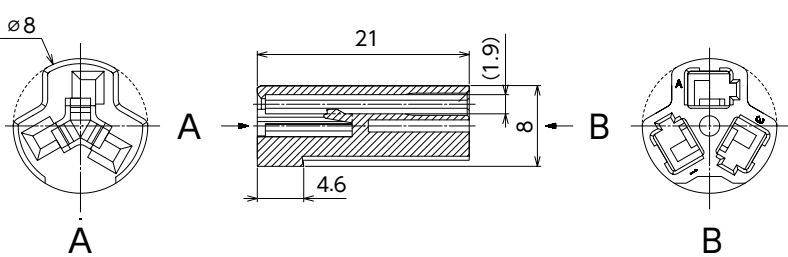

製品番号	着色	材質
N3820-9103	黒	PBT
N3820-9503	黄	
N3820-9903	灰	

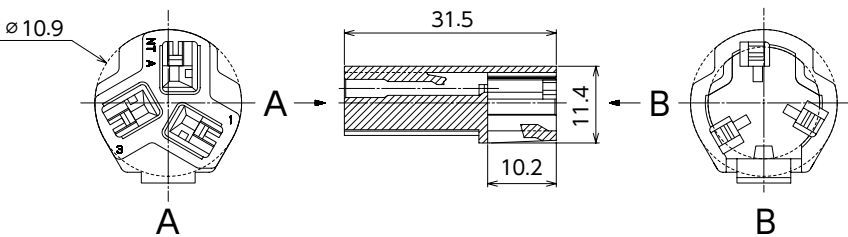

製品番号	着色	材質
N3810-9103	黒	PBT
N3810-9503	黄	
N3810-9903	灰	

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ


2 基板直付け用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介

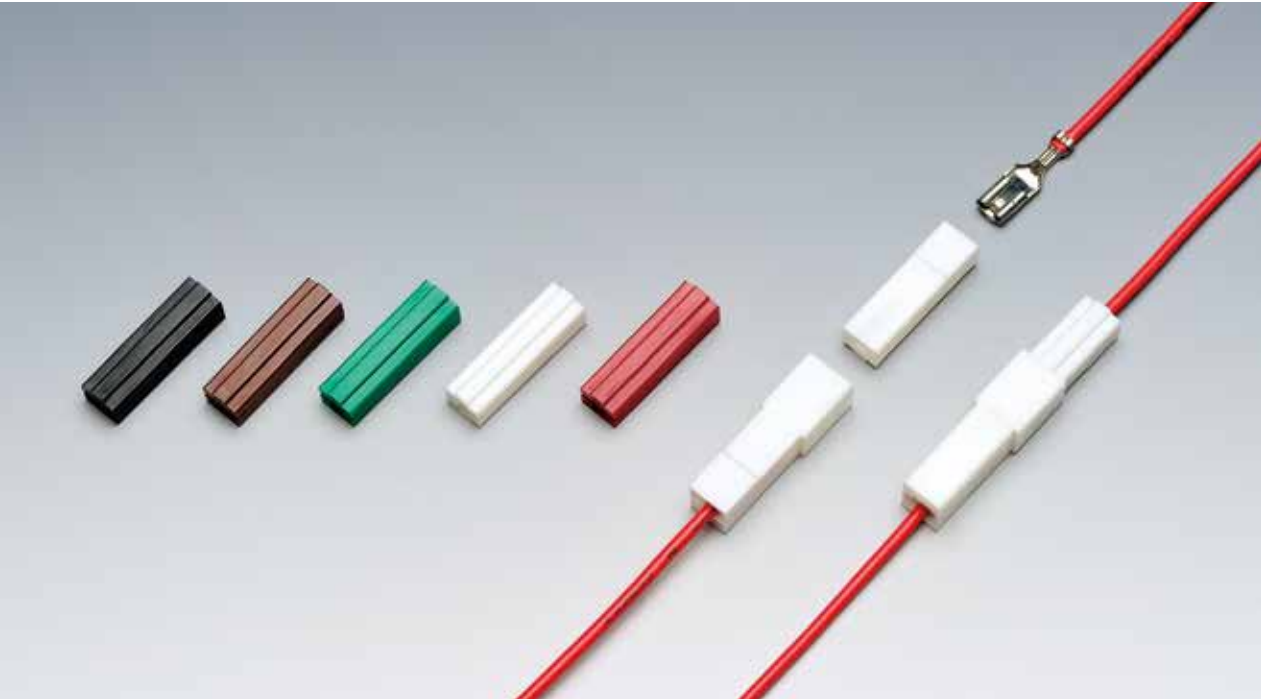

性能仕様

極数	1
ピッチ	—
電圧	300V
電流	12A Max
使用温度範囲	-40～120℃

取得規格 (UL/CSA/TUV など)




特徴

- フィメールコンタクトにはファームロックタイプを用いているため、電線を引っ張っても抜けない構造。

※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。

組立レイアウト

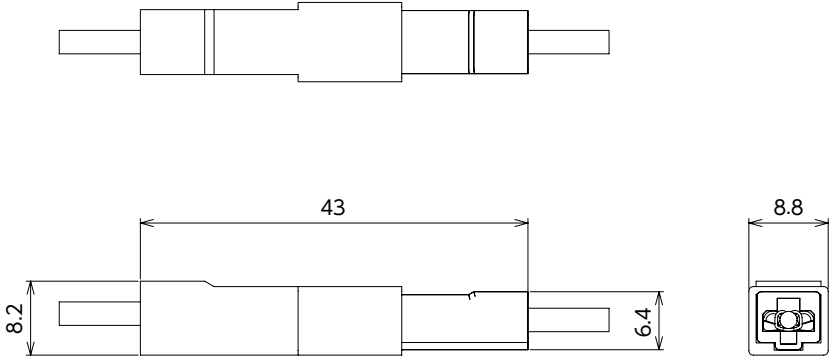

品番構成

48 △△ - 4 □ 0 *

1 2 3

1 製品種別：△

記号	種別	タイプ
10	メールハウジング	—
20	フィメールハウジング	—

3 極数：*

記号	種別
1	フィメールハウジング・メールハウジング

2 色記号：□

記号	着色	適応
0	白	フィメールハウジング・メールハウジング
1	黒	フィメールハウジング・メールハウジング
3	赤	フィメールハウジング・メールハウジング
4	緑	フィメールハウジング・メールハウジング
5	黄	フィメールハウジング・メールハウジング
6	茶	フィメールハウジング・メールハウジング
7	青	フィメールハウジング・メールハウジング

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板直付け用コネクタ
ボードイン


3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子


索引・拠点紹介

フィメールコンタクト

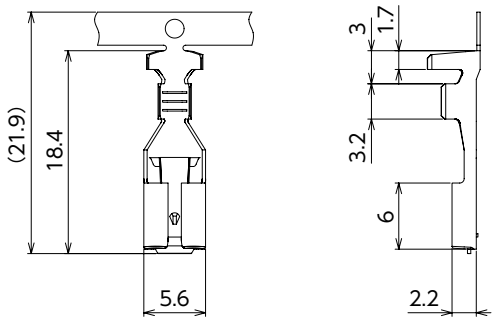


製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm ²			
17691-1	20～16	0.50～1.25	φ2.2～3.4	黄銅	防錆処理
17691-M2	20～16	0.50～1.25	φ2.2～3.4	黄銅	錫めっき付材
17692-1	24～20	0.18～0.54	φ1.5～2.6	黄銅	防錆処理
17692-M2	24～20	0.18～0.54	φ1.5～2.6	黄銅	錫めっき付材
17693-1	20～16	0.50～1.25	φ2.2～3.4	銅合金	防錆処理
17693-M2	20～16	0.50～1.25	φ2.2～3.4	銅合金	錫めっき付材
17694-1	24～20	0.18～0.54	φ1.5～2.6	銅合金	防錆処理
17694-M2	24～20	0.18～0.54	φ1.5～2.6	銅合金	錫めっき付材

タブコンタクト

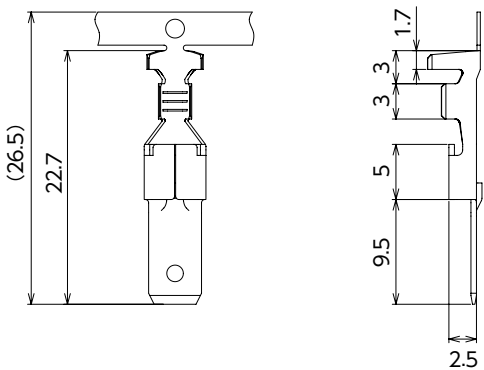

製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm ²			
18421-1	20～16	0.50～1.25	φ2.9 Max	黄銅	防錆処理
18421-M2	20～16	0.50～1.25	φ2.9 Max	黄銅	錫めっき付材
18423-1	22～20	0.30～0.50	φ2.6 Max	黄銅	防錆処理
18423-M2	22～20	0.30～0.50	φ2.6 Max	黄銅	錫めっき付材


フィメールハウジング

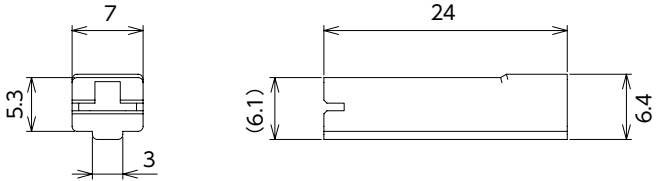

極数	製品番号	着色	材質
1	4820-4001	白	PA66

他色：黒、赤、緑、黄、茶、青

メールハウジング

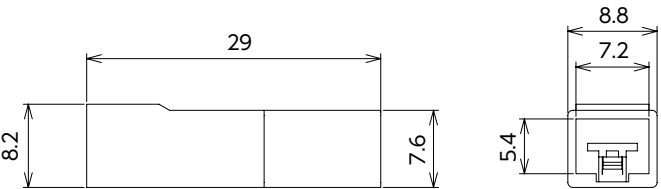

極数	製品番号	着色	材質
1	4810-4001	白	PA66

他色：黒、赤、緑、黄、茶、青

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板直付け用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤー to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介

55 series



性能仕様

極数	1
ピッチ	—
電圧	250V
電流	15A Max
使用温度範囲	-25～100℃

取得規格 (UL/CSA/TUV など)


特徴

- ハウジングの全長を長くし、端子後方からの沿面距離を確保した構造。


※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。

組立レイアウト

《5510-4□01 + 5520-4□01》

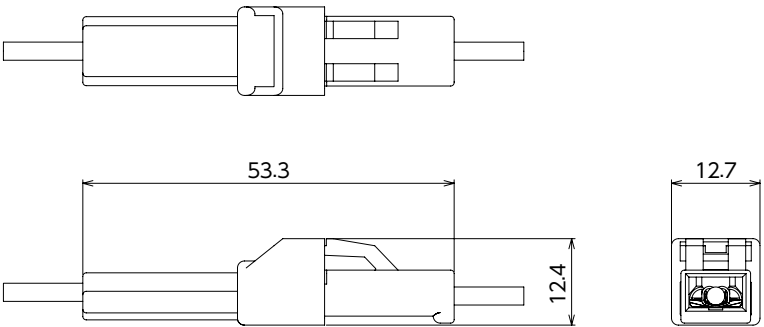

《5530-4□01 + 5520-4□01 (5510のロック強化品)》

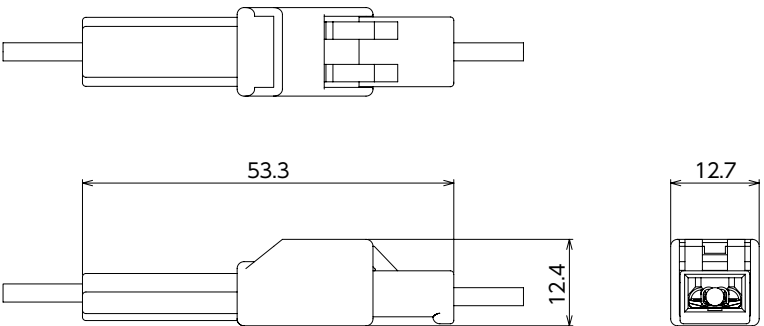

品番構成

55 △△ - 4 □ 0 * - □
1 2 3 2

1 製品種別：△

記号	種別	タイプ
10	メールハウジング	—
30	メールハウジング	ロック強化品
20	フィメールハウジング	—

3 極数：*

記号	適応
1	フィメールハウジング・メールハウジング

2 色記号：□

記号	着色	適応
2	白	フィメールハウジング・メールハウジング
6	茶	フィメールハウジング・メールハウジング
7	青	フィメールハウジング・メールハウジング
3**-2	ピンク	フィメールハウジング・メールハウジング

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板直付け用コネクタ
ボードイン


3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子


索引・拠点紹介

フィメールコンタクト

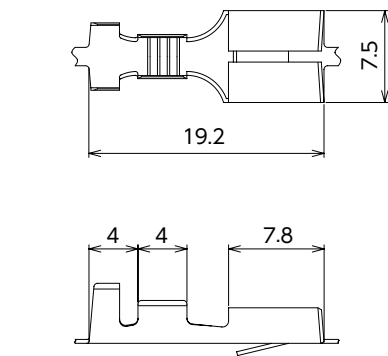


製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm ²			
17164-1	20 ~ 14	0.5 ~ 2.0	φ2.2 ~ 3.4	黄銅	防錆処理
17164-2	20 ~ 14	0.5 ~ 2.0	φ2.2 ~ 3.4	黄銅	後錫めっき

タブコンタクト

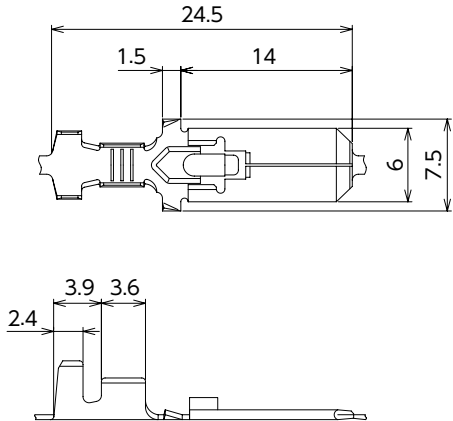

製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm ²			
18361-1	20 ~ 14	0.5 ~ 2.0	φ2.2 ~ 3.4	黄銅	防錆処理
18361-M2	20 ~ 14	0.5 ~ 2.0	φ2.2 ~ 3.4	黄銅	錫めっき付材


フィメールハウジング

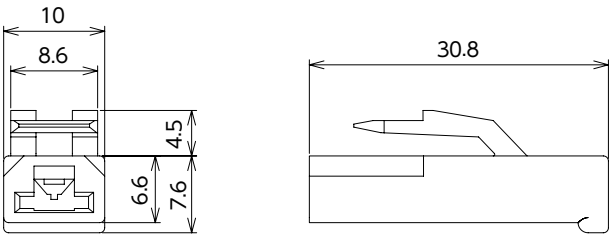

極数	製品番号	着色	材質
1	5520-4201	白	PA66

他色：茶、青、ピンク


メールハウジング

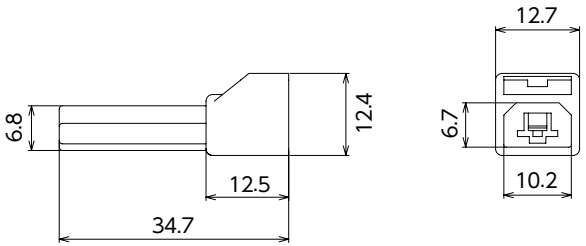

極数	製品番号	着色	材質
1	5510-4201	白	PA66

他色：茶、青、ピンク

メールハウジング (ロック強化品)

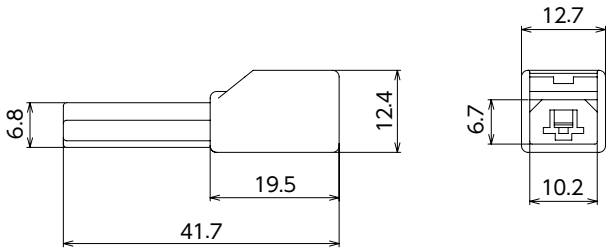

極数	製品番号	着色	材質
1	5530-4201	白	PA66

他色：茶、青、ピンク

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板直付け用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤー to ワイヤー

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介