

K93 series



1列・Aタイプ

1列・Bタイプ

新商品

Slim ✕ Ninja

狭いスペースにも入る
超スリムタイプ防水中継コネクタ




性能仕様

極数	2
ピッチ	2.0mm
電圧	50V
電流	3A Max
使用温度範囲	-40 ~ 105℃
防水性能	IPX7

取得規格 (UL/CSA/TUV など)

特徴

- 小型低背防水中継コネクタ、防水性能：IPX7。
- メールハウジングはホルダーの形状に対応し、2種類の形状を準備。
- ファミリーシールをハウジング内に収納し、ハーネス組立性、防水性を向上。
- 側壁リブによる嵌合時の姿勢制御。
- ポジティブロック構造。
- ボックス形状によるフィメールコンタクトの変形防止設計。
- 0.5タブ採用かつ高信頼性バネ設計。

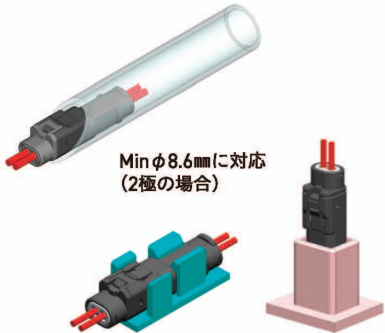


Minφ8.6mmに対応
(2極の場合)


※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。

組立レイアウト

1列・Aタイプ

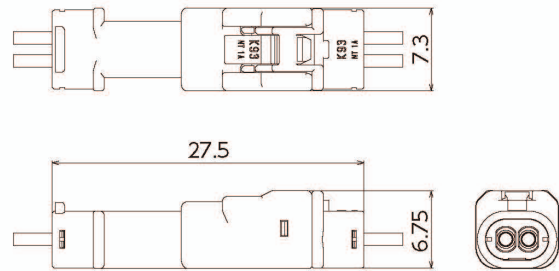

1列・Bタイプ

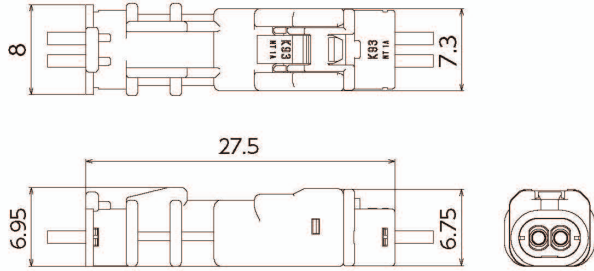

品番構成

K93 △△△ - 9□0* - ★

1 製品種別：△

記号	種別	タイプ
10H	メールハウジングアセンブリ	A
50H	メールハウジングアセンブリ	B
20H	フィメールハウジングアセンブリ	共通

2 色記号：□

記号	着色
1	黒

3 極数：*

記号	適応
2	フィメールハウジングアセンブリ・メールハウジングアセンブリ

4 適用電線サイズ：★

記号	適用電線サイズ
S	CAVUS0.3, CIVUS0.35 O.D. 1.0 ~ 1.2
L	AVSS0.3 O.D. 1.3 ~ 1.5

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ


2 基板直付け用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ


4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子


索引・拠点紹介

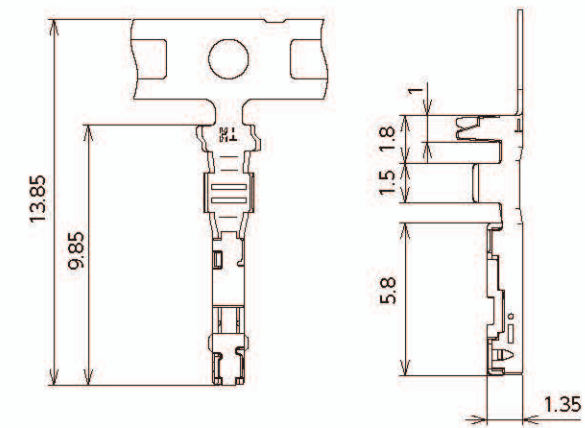



製品番号	対応電線範囲		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG #	mm ²			
172951-M2	#22	0.344~0.382	φ1.0~1.2	銅合金	錫めっき付材
172952-M2	#22	0.344~0.382	φ1.3~1.5	銅合金	錫めっき付材

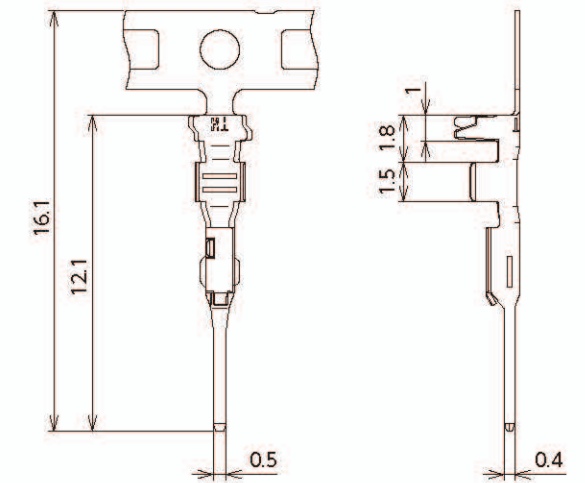

製品番号	対応電線範囲		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG #	mm ²			
181281-M2	#22	0.344~0.382	φ1.0~1.2	銅合金	錫めっき付材
181282-M2	#22	0.344~0.382	φ1.3~1.5	銅合金	錫めっき付材

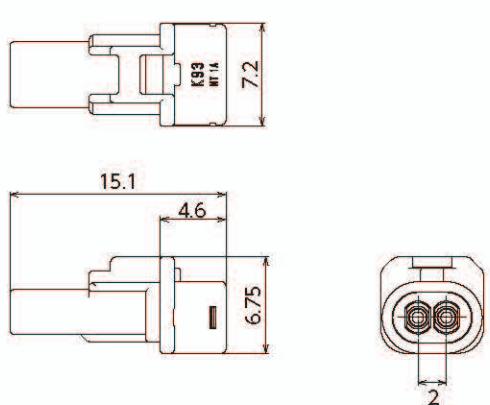

コネクタ タイプ	極数	製品番号	絶縁被覆外径 (mm)	材質	
				ハウジング	シール
共通	2	K9320H-9102-S	φ1.0~1.2	PBT	シリコーン
		K9320H-9102-L	φ1.3~1.5		

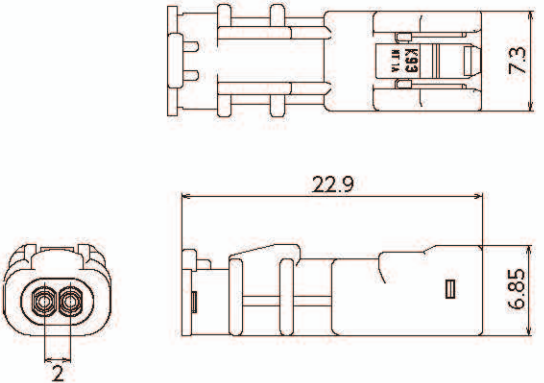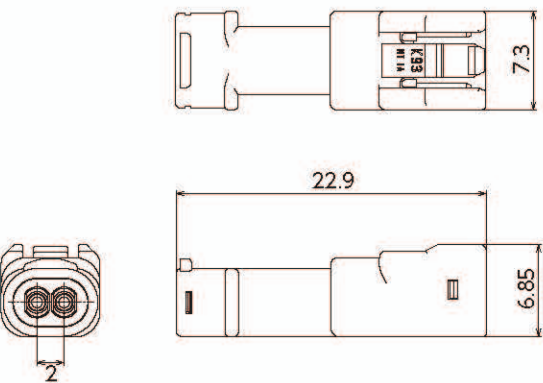

コネクタ タイプ	極数	製品番号	絶縁被覆外径 (mm)	材質	
				ハウジング	シール
A	2	K9310H-9102-S	φ1.0~1.2	PBT	シリコーン
		K9310H-9102-L	φ1.3~1.5		
B	2	K9350H-9102-S	φ1.0~1.2	PBT	シリコーン
		K9350H-9102-L	φ1.3~1.5		